

FUSSBALL & ZUBEHÖR

KATALOG 2015/2016


AUSZUG AUS DEM GESAMTPROGRAMM



Arten der Netzaufhängung	4
Wettkampftore mit Netzspannstangen / Typ 1	6
Wettkampftore mit Netzabweisern / Typ 2	7
Zubehör für Fußballtore Typ 1&2	8
Vollverschweißte Fußballtore	
Trainingstore / Typ 3, Jugendtore / Typ 4, Kleinfeldtore	10
Teilverschweißte, zerlegbare Fußballtore	14
Schwenkbare Fußballtore	15
Zubehör für Trainings- und Jugendtore	16
Tornetze	18
Minitore	20
Bolzplatztore	24
Torschusswand	26
Kopfballdoppel	27
Achtung Kippgefahr!	28
Kippsicherungen	29
Spieler- und Betreuerkabinen	35
Zubehör für Spieler- und Betreuerkabinen	40
Spielertunnel	41
Fahnen und Zubehör	42
Trainingszubehör	44
Rasenpflege & Rasenmarkierung	45
Beach-Soccer	48
Zubehör Beach-Soccer	49
Erweiterte Garantie	50
Angebot für Partner	51

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?



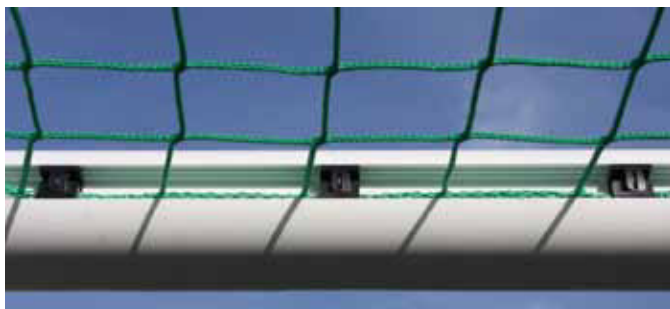

W&H Sicherheitsnetzhaken


Die Fußballtore von W&H werden im Standard ab Werk mit den neuen integrierten W&H Sicherheitsnetzhaken ausgeliefert.


Diese Netzhaken verbinden die Vorteile einer ins Profil eingelassenen Netzaufhängung mit den Vorteilen einer Netzsicherung / Entnahmesicherung.

Die Netzsicherung garantiert nicht nur einen optimalen Sitz des Netzes, sie stellt auch sicher, dass das Netz gegen Herausfallen geschützt ist.

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Vermindertes Verletzungsrisiko, da diese Haken nicht vorstehen!
2. Haken innenliegend – kein Abbrechen der Haken bspw. durch Beklettern oder Ballschuss!
3. Leichtes Einsetzen der Haken in das spezielle W&H Torprofil!
4. Absolut fester Sitz der Netzhaken – auch unter großer Belastung!
5. Leichtes Ein- und Aushängen des Netzes!
6. Exakter Sitz des Netzes!
7. Sicherung gegen Herausnahme des Netzes im Netzhaken integriert!
8. Schonende Netzaufhängung!

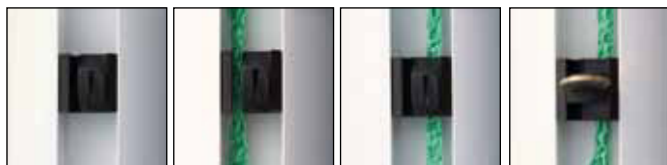

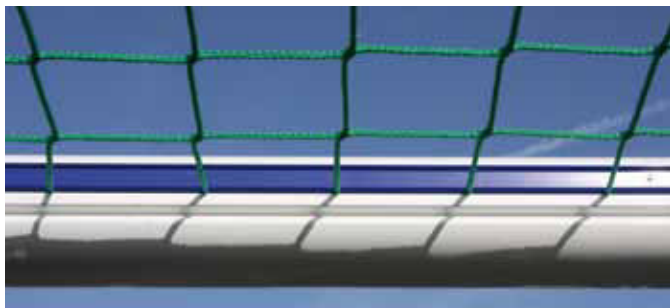


Goal-Clip Netzaufhängung

Gegen Mehrpreis können Sie jedes W&H Tor auch mit unserer neuen Goal-Clip Netzaufhängung bestellen. Diese Art der Netzaufhängung ist nahezu einzigartig – es kommen keinerlei Haken zum Einsatz! Die Netzsicherung garantiert nicht nur einen optimalen Sitz des Netzes, sie stellt auch sicher, dass das Netz gegen Herausfallen geschützt ist.

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Vermindertes Verletzungsrisiko, da keine Haken zum Einsatz kommen!
2. Verzicht auf Netzhaken – kein Abbrechen der Haken bspw. durch Beklettern oder Ballschuss!
3. Leichtes Einsetzen der Goal Clip Schiene in das spezielle W&H Torprofil!
4. Absolut fester Sitz der Goal Clip Schiene – auch unter großer Belastung!
5. Leichtes Ein- und Aushängen der Netze!
6. Exakter Sitz des Netzes!
7. Sicherung gegen Herausnahme des Netzes!
8. Schonende Netzaufhängung!
9. Das Torprofil kann auch mit Kunststoffnetzhasen genutzt werden, da die Ovalform des Pfostens auch ohne Goal Clip erhalten bleibt!
10. „Optisch“ ein verschlossenes Profil!

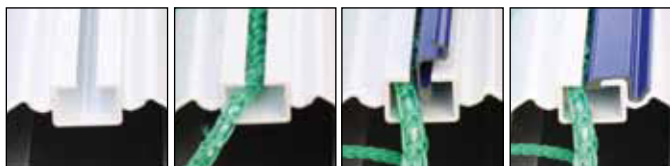




1 Fußballtore mit Netzspannstangen, Typ 1, für freie Netzaufhängung


Eckverschweißte Fußballtore, in Hülsen stehend, aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Vorderrahmen aus Ovalprofil. Die Netzspannung erfolgt mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Spannstangen. Das Fußballtor ist in Aluminium blank oder in weiß lackiert lieferbar. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Bodenhülsen, Bodenrahmen und Netze. Maße entsprechen den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen. TÜV geprüft.

Die Vorteile dieses Fußballtores:

- Integrierte W&H-Sicherheitsnetzhasen oder Goal-Clip.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Einfacher Auf- und Abbau.
- Acht Jahre Garantie



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Detail Fußballtor mit Netzspannstangen, Typ 1



Bodenrahmen hochgeklappt.

WETTKAMPFTOR (7,32 X 2,44 M)

Fußballtor, weiß

Art. Nr. 06SAM205

Fußballtor, Alu blank

Art. Nr. 06SAM252

Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 06CLP100

Passende Netze finden Sie auf Seite 18, Bodenhülsen, Bodenrahmen und Zubehör finden Sie ab Seite 8!




1 Fußballtore mit Netzabweisern, Typ 2


Eckverschweißte Fußballtore, in Hülsen stehend, aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Vorderrahmen aus Ovalprofil. Die Netzspannung erfolgt mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Netzabweiser. In Aluminium blank oder in weiß lackiert lieferbar. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Bodenhülsen, Bodenrahmen und Netze. Maße entsprechen den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen. TÜV geprüft.

Die Vorteile dieses Fußballtores:

- Integrierte W&H-Sicherheitsnetzhasen oder Goal-Clip.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Einfacher Auf- und Abbau.
- Acht Jahre Garantie



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Gegen Mehrpreis: Gebogene Netzabweiser.



Detail Fußballtor mit oberem Netzabweiser, Typ 2, Bodenrahmen hochgeklappt.

WETTKAMPFTOR (7,32 X 2,44 M)

Fußballtor, weiß

Art. Nr. 06SAM204

Fußballtor, Alu blank

Art. Nr. 06SAM242

Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 06CLP100

Passende Netze finden Sie auf Seite 18, Bodenhülsen, Bodenrahmen und Zubehör finden Sie ab Seite 8!



Art. Nr. 06002007/2027



Art. Nr. 06002071/2072



Art. Nr. 06SB0278 / 06SB0378



Art. Nr. 06000278 / 06000378



Kunststoffsatzhaken, Art. Nr. 06SAM0NH



Standard, Art. Nr. 00HN2001



Spezial, Art. Nr. 00SH2005



Standard, Art. Nr. 00H02002



Spezial, Art. Nr. 00SH2004



Art. Nr. 06SAM851



Art. Nr. 06000207

1 Bodenrahmen aus Aluminium-Rundrohr

3-teilig zerlegbar, hochklappbar, TÜV geprüft.



150 cm Auslage

Art. Nr. 06002027

200 cm Auslage

Art. Nr. 06002007

2 Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen

Komplett in einem Stück verschweißt, hochklappbar. TÜV geprüft.



150 cm Auslage

Art. Nr. 06002072

200 cm Auslage

Art. Nr. 06002071

3 Stahlseil (Für Bodenrahmen 2)

Zur Netzsicherung an einem Bodenrahmen.

Bodenrahmen 150 cm

Art. Nr. 06SB0278

Bodenrahmen 200 cm

Art. Nr. 06SB0378

4 Einschiebbares Stangensystem (Für Bodenrahmen 2)

Zur Netzsicherung an einem Bodenrahmen.

Bodenrahmen 150 cm

Art. Nr. 06000278

Bodenrahmen 200 cm

Art. Nr. 06000378

5 W&H Ersatz-Kunststoffnetzhasen

Kunststoffnetzhasen

Art. Nr. 06SAM0NH

6 Bodenhülsen für Torpfosten

Standard

Art. Nr. 00HN2001

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2005

7 Bodenhülsen für Spannstangen

Standard

Art. Nr. 00H02002

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2004

8 Pfostenmanschette aus Gummi

Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse.

Pfostenmanschette

Art. Nr. 06SAM851

9 Torhebegerät

Aluminium, passend für ovale Torpfosten. Greifvorrichtung zum Schutz der Pfosten abgepolstert. Schraubvorrichtung und Gelenk aus Edelstahl. Zwei Handgriffe angeschweißt.

Torhebegerät

Art. Nr. 06000207

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



1 Vollverschweißte Fußballtore, TÜV-geprüft*

Vollverschweißte Fußballtore aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Der Vorderrahmen besteht aus Ovalprofil (120 x 100 mm). Die Netzbügel bestehen aus einem Rundrohr (60 x 3 mm). Der Bodenrahmen besteht entweder aus Rechteckprofil (50 x 75 mm) oder aus Ovalprofil (120 x 100 mm). Maße entsprechen den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen.

Die Vorteile dieser Tore:

- Integrierte W&H-Sicherheitsnetzaken oder Goal-Clip.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Angeschweißte Traggriffe.
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.
- Acht Jahre Garantie

TRAININGSTOR STANDARD (7,32 X 2,44 M)

Auslage: 80 / 150 cm


Auslage: 80 / 200 cm

Aufpreis Goal Clip


Art. Nr. 06SAM1R2

Art. Nr. 06SAM1R3


Art. Nr. 06CLP111



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmen
Profil: 50 x 75 mm



TRAININGSTOR ART BUNDESWEHR (7,32 X 2,44 M)

Auslage: 80 / 150 cm


Auslage: 80 / 200 cm

Aufpreis Goal Clip


Art. Nr. 06SAM102

Art. Nr. 06SAM103


Art. Nr. 06CLP111



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmenprofil:
120 x 100 x 2,5 mm





KLEINFELD- / BOLZPLATZTOR (3,00 X 2,00 M)

Auslage: 100 / 100 cm

Auslage: 80 / 150 cm

Auslage: 90 / 200 cm

Optional: Basketballaufsatz

Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 08SAM107

Art. Nr. 08SAM157

Art. Nr. 08SAM127

Art. Nr. W0875096

Art. Nr. 08CLP100

JUGENDTOR (5,00 X 2,00 M)

Auslage: 100 / 100 cm

Auslage: 80 / 150 cm

Auslage: 90 / 200 cm


Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 07SAM1R1


Art. Nr. 07SAM1R2

Art. Nr. 07SAM1R3


Art. Nr. 07CLP111



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmenprofil:
50 x 75 oder 80 x 40 mm



JUGENDTOR ART BUNDESWEHR (5,00 X 2,00 M)

Auslage: 100 / 100 cm

Auslage: 80 / 150 cm

Auslage: 90 / 200 cm


Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 07SAM101


Art. Nr. 07SAM102

Art. Nr. 07SAM103


Art. Nr. 07CLP111



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmenprofil:
120 x 100 x 2,5 mm






1 Fußballtore „All inclusive“, TÜV-geprüft*


Jugend- und Trainingstore aus hochwertigen Aluprofilen mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Vorderrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), Netzbügel aus Rundrohr (60 x 3 mm). Ecken durch innenliegende Eckverbinder verstärkt! **Inklusive Tragegriffe, pannensichere Räder und integrierte Gewichte!**

Merkmale unserer Trainings- und Jugendtore „All inclusive“:

- Integrierte Sicherheitsnetzhasen.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Beidseitig angeschweißte breite Tragegriffe.
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Aufrechte Torpfosten unten durch Schutzdeckel verschlossen.
- Inklusive integrierte Gewichte nach TÜV und GuV.



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmenprofil:
50 x 75 mm



Inklusive Tragegriffe



Inklusive pannensichere Räder



Inkl. integrierte Gewichte

UNTERE TIEFE	INT. GEWICHT	ARTIKELNUMMER
TRAININGSTOR (7,32 X 2,44 M)		
150 cm	170 kg	G6SAM1R2
200 cm	100 kg	G6SAM1R3
JUGENDTOR (5,00 X 2,00 M)		
100 cm	200 kg	G7SAM1R1
150 cm	125 kg	G7SAM1R2
200 cm	100 kg	G7SAM1R3




1 Fußballtore „Convenience“, TÜV-geprüft*


Jugend- und Trainingstore aus hochwertigen Aluprofilen mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Vorderrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), Netzbügel aus Rundrohr (60 x 3 mm). Ecken durch innenliegende Eckverbinder verstärkt! Tor (Bestell Nr. 07SAM1R2 / 06SAM1R3) TÜV-geprüft*! **Inklusive pannensichere Räder und 2 Spiralankern!**

Merkmale unseres Trainingstores „Convenience“:

- Integrierte Sicherheitsnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Aufrechte Torpfosten unten durch Schutzdeckel verschlossen.



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmenprofil:
50 x 75 mm



Inklusive pannensichere Räder



Inklusive Spiralanker (Spiralanker dienen unserer Meinung nach der Rutschhemmung und erfüllen nicht die Anforderungen des TÜVs / GuV.)

TRAININGSTOR (7,32 X 2,44 M)

Auslage 200 cm

Art. Nr. 06SAM1C3

JUGENDTOR (7,32 X 2,44 M)

Auslage 150 cm

Art. Nr. 07SAM1C2




1 Teilverschweißte Fußballtore, zerlegbare Bauweise, TÜV-geprüft


Der Vorderrahmen ist aus Aluminium Ovalprofil (120 x 100 mm) gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel sowie die untere Querstange bestehen aus feuerverzinktem Stahl. Das Tor ist vorgerichtet für eine Erdverankerung. Beim Aufbau werden die Netzbügel einfach mit dem Torrahmen verschraubt und die hintere Querstange eingesetzt (Aufbau in weniger als 10 Minuten möglich)!

Vorteile der Fußballtore auf einen Blick:

- Integrierte W&H-Sicherheitsnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmenprofil:
ø 40 x 1,5 mm



GS



BM

TRAININGSTOR (7,32 X 2,44 M), TÜV-GEPRÜFT (GS)*

Auslage: 80 / 150 cm

Art. Nr. 06SAM186

Auslage: 80 / 200 cm

Art. Nr. 06SAM187

JUGENDTOR (5,00 X 2,00 M), TÜV-GEPRÜFT (GS)*

Auslage: 100 / 100 cm

Art. Nr. 06SAM181

Auslage: 80 / 150 cm

Art. Nr. 06SAM182

Auslage: 90 / 200 cm

Art. Nr. 06SAM183

KLEINFELD- / BOLZPLATZTOR (3,00 X 2,00 M), TÜV-GEPRÜFT (BM)*

Auslage: 100 / 100 cm

Art. Nr. 06SAM180

Auslage: 80 / 150 cm

Art. Nr. 06SAM184

Auslage: 90 / 200 cm

Art. Nr. 06SAM185




1 Schwenkbares Trainingstor „Germany“


Aus hochwertigen Aluminium-Ovalprofil, 120 x 100 mm, hintere feste Standpfosten, seitlich anklappbar. Gehrungen verstärkt und verschweißt. Die Tore können nach Gebrauch an Ballfang oder Barriere geschwenkt werden. Auslage zu den Sicherungsstandpfosten variabel einstellbar bis 4,50 m. Die Fixierung der Tore während des Spielbetriebes erfolgt über einen herunterklappbaren Bodenrahmen (Auslage 150 cm). Die Tore können gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. Standardmäßig Kunststoff-Netzhaken, TÜV geprüft.

Die Vorteile dieses Trainingstores:

- Integrierte W&H-Sicherheitsnetzhaken oder Goal-Clip.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Einstellbar bis 4,5 m.
- Sicherung gegen unbefugte Benutzung.
- Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Bodenrahmen:
Profil: 50 x 75 mm



Schutzpolsterung:
Art. Nr. W0700791

SCHWENKBARE FUSSBALLTORE - AUSLAGE BIS 4,50 M

Trainingstor: 7,32 x 2,44 m

Art. Nr. 06SAM888

Jugendtor: 5,00 x 2,00 m

Art. Nr. 07SAM888

ZUBEHÖR

Bodenhülse Standard

Art. Nr. 00HN2001

Bodenhülse Spezial

Art. Nr. 00SH2005

Schutzpolsterung

Art. Nr. W0700791



1
Stahlseil zur Netzsicherung

Stahlseil zur Netzsicherung



2
Stangensystem zur Netzsicherung



3
Kunststoffersatzhaken, Art. Nr. 06SAM0NH



Art. Nr. 00RAD772

Art. Nr. 00RAD773



5
Pfostenmanschette, Art. Nr. 06SAM851



6
Torhebegerät, Art. Nr. 06000207



7
Transportroller, Art. Nr. 07000077



8
Transportroller, Art. Nr. 00000771



9
Transportsystem (Abb ähnlich) , Art. Nr. 0000W771



9



10
Transport- und Lagerwagen, Art. Nr. W0763751



10

① Stahlseil zur Netzsicherung am Bodenrahmen

Trainingstor, 150 cm Auslage	Art. Nr. 06S00278
Trainingstor, 200 cm Auslage	Art. Nr. 06S00378
Jugendtor, 100 cm Auslage	Art. Nr. 07S00178
Jugendtor, 150 cm Auslage	Art. Nr. 07S00278
Jugendtor, 200 cm Auslage	Art. Nr. 07S00378

② Einschiebbares Stangensystem zur Netzsicherung am Bodenrahmen

Trainingstor, 150 cm Auslage	Art. Nr. 06000278
Trainingstor, 200 cm Auslage	Art. Nr. 06000378
Jugendtor, 100 cm Auslage	Art. Nr. 07000178
Jugendtor, 150 cm Auslage	Art. Nr. 07000278
Jugendtor, 200 cm Auslage	Art. Nr. 07000378

③ W&H Ersatz-Kunststoffnetzhasen

Kunststoffnetzhasen	Art. Nr. 06SAM0NH
---------------------	-------------------

④ Räder für versetzbare Tore

Angeschweißte pannensichere Räder, für bestehende Tore bieten wir einen Nachrüstsatz zum Anschrauben. Siehe auch Seite 31 und 33!

Angeschweißte Räder	Art. Nr. 00RAD772
Mehrpreis Doppelräder	Art. Nr. 00RAD774
Nachrüstsatz Räder	Art. Nr. 00RAD773
Mehrpreis Doppelräder	Art. Nr. 00RAD776

⑤ Pfostenmanschette aus Gummi

Pfostenmanschette	Art. Nr. 06SAM851
-------------------	-------------------

⑥ Torhebegerät aus Aluminium für ovale Torpfosten

Greifvorrichtung zum Schutz der Pfosten abgepolstert. Schraubvorrichtung und Gelenk aus Edelstahl. Zwei Handgriffe angeschweißt.

Torhebegerät	Art. Nr. 06000207
--------------	-------------------

⑦ Transportroller, für mobile Fußballtore

Transportroller zum Einhängen in die Tragegriffe unserer Fußballtore.

Transportroller	Art. Nr. 07000077
-----------------	-------------------

⑧ Transportroller mit vertiefter Aufnahme

Für mobile Tore, aus Aluminium, für seitlichen Bodenrahmen mit Lenkrollen (gegen Mehrpreis mit höheren Rollen).

Transportroller	Art. Nr. 00000771
-----------------	-------------------

⑨ Transportsystem für beschwerte Tore


Für mobile Tore mit beschwertem Bodenrahmen, aus Aluminium, für seitlichen Bodenrahmen mit Lenkrollen (gegen Mehrpreis mit höheren Rollen).

Transportsystem	Art. Nr. 0000W771
-----------------	-------------------

⑩ Transport- und Lagerwagen für Fußballtore

Aus Aluminium, zur Aufnahme von 1 Paar Fußballtoren.


Für Tore 5,00 x 2,00 m	Art. Nr. W0763751
Für Tore 7,32 x 2,44 m	Art. Nr. W0663752

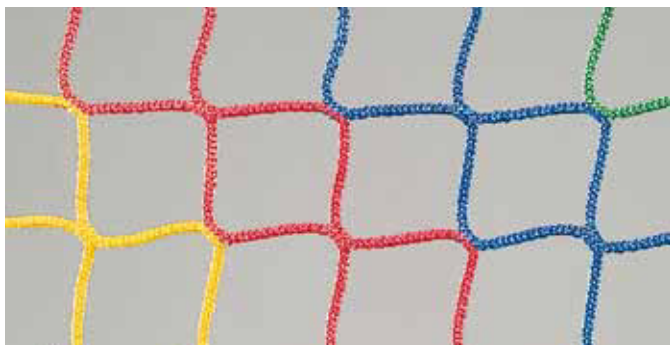

Tornetze aus PP, hochfest, knotenlos für Wettkampf- und Trainingstore


NETZTIEFE 80/150 CM

4 mm	grün	Art. Nr. 060G0212
4 mm	weiß	Art. Nr. 060W0212
3 mm	grün	Art. Nr. E60G0212
4 mm	schwarz	Art. Nr. 060S0212
4 mm	grün/weiß	Art. Nr. 060GW212
4 mm	blau/weiß	Art. Nr. 060BW212
4 mm	schwarz/weiß	Art. Nr. 060SW212
4 mm	rot/weiß	Art. Nr. 060RW212




NETZTIEFE 80/200 CM

4 mm	grün	Art. Nr. 060G2121
4 mm	weiß	Art. Nr. 060W2121
3 mm	grün	Art. Nr. E60G2121
4 mm	blau	Art. Nr. 060B2121
4 mm	gelb	Art. Nr. 06GE2121
4 mm	schwarz	Art. Nr. 060S2121
4 mm	rot	Art. Nr. 060R2121
4 mm	grün/weiß	Art. Nr. 06GW2121
4 mm	blau/weiß	Art. Nr. 06BW2121
4 mm	schwarz/weiß	Art. Nr. 06SW2121
4 mm	rot/weiß	Art. Nr. 06RW2121



NETZTIEFE 200/200 CM


4 mm	grün	Art. Nr. 060G2131
4 mm	weiß	Art. Nr. 060W2131
4 mm	grün/weiß	Art. Nr. 06GW2131
4 mm	blau/weiß	Art. Nr. 06BW2131
4 mm	schwarz/weiß	Art. Nr. 06SW2131
4 mm	rot/weiß	Art. Nr. 06RW2131



Tornetze aus PP, hochfest, knotenlos für Jugendtore (5 x 2 m)

NETZTIEFE 80/100 CM

3 mm grün	Art. Nr. 06SAM191
-----------	-------------------




NETZTIEFE 100/100 CM

4 mm grün	Art. Nr. 070G1091
4 mm weiß	Art. Nr. 070W1091
3 mm grün	Art. Nr. E70G1091
4 mm blau	Art. Nr. 070B1091
4 mm gelb	Art. Nr. 07GE1091
4 mm grün/weiß	Art. Nr. 07GW1091
4 mm blau/weiß	Art. Nr. 07BW1091
4 mm rot/weiß	Art. Nr. 07RW1091



NETZTIEFE 80/150 CM

4 mm grün	Art. Nr. 070G1092
4 mm weiß	Art. Nr. 070W1092
3 mm grün	Art. Nr. E70G1092
4 mm blau	Art. Nr. 070B1092
4 mm gelb	Art. Nr. 07GE1092
4 mm grün/weiß	Art. Nr. 07GW1092
4 mm blau/weiß	Art. Nr. 07BW1092
4 mm schwarz/weiß	Art. Nr. 07SW1092



NETZTIEFE 90/200 CM

4 mm grün	Art. Nr. 070G1093
4 mm weiß	Art. Nr. 070W1093
3 mm grün	Art. Nr. E70G1093
4 mm blau	Art. Nr. 070B1093
4 mm gelb	Art. Nr. 07GE1093
4 mm grün/weiß	Art. Nr. 07GW1093
4 mm blau/weiß	Art. Nr. 07BW1093
4 mm rot/weiß	Art. Nr. 07RW1093




Tornetze aus PP, hochfest, knotenlos für Kleinfeldtore (3 x 2 m)

NETZTIEFE 80/100 CM

4 mm grün	Art. Nr. 0800G111
4 mm weiß	Art. Nr. 0800W112

NETZTIEFE 80/150 CM

4 mm grün	Art. Nr. 0815G111
3 mm grün	Art. Nr. 0815W112



NETZTIEFE 90/200 CM

4 mm grün	Art. Nr. 0820G111
3 mm grün	Art. Nr. 0820W112



1 Minitore, vollverschweißt oder klappbar, TÜV-geprüft*

Extrem robuste Minifußballtore aus Aluminium in verschiedenen Größen, vollverschweißt oder klappbar. Bei den vollverschweißten Varianten sind Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander verschweißt. Bei den klappbaren Varianten ist der Vorderrahmen ebenfalls vollverschweißt. Bodenrahmen und Netzbügel können jedoch bei Bedarf eingeklappt werden, so dass das Tor gut zu transportieren bzw. einzulagern ist.

Inklusive schwarzem Netz aus 2,3 mm PP (Materialstärke). Die Maschenweite von 4,5 cm garantiert einen auch optisch guten Eindruck und ermöglicht es, auch mit kleineren Bällen auf das Tor zu spielen! Die hintere Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 30 cm und im unteren Bereich 60 cm.



120 x 80 cm, klappbar



120 x 80 cm, klappbar

VOLLVERSCHWEISST

120 x 80 cm, TÜV-geprüft

180 x 120 cm, TÜV-geprüft

240 x 160 cm

Art. Nr. 06SAM281

Art. Nr. 06SAM381

Art. Nr. 06SAM324

KLAPPBAR

120 x 80 cm

180 x 120 cm

Art. Nr. 06SAM208

Art. Nr. 06SAM308

NETZE, 2,5 MM, KNOTENLOS, MW 4,5 CM, SCHWARZ

120 x 80 cm

180 x 120 cm

240 x 160 cm

Art. Nr. E60S1280

Art. Nr. E60S1812

Art. Nr. E60S2416



1 Fußballtor (3 x 1,6 m)

Komplett aus Aluminium, der Torrahmen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm ist mit innenliegenden Kunststoffnetzhasen ausgestattet. Bodenrahmenprofil rechteckig, 75 x 50 x 3 mm oder 80 x 40 x 3 mm. Die Netzbügel mit einem Durchmesser von 60 mm unterstreichen die Stabilität der Tore. Auslage 150 cm.

300 x 160 cm

Art. Nr. 07SAM3R6

2 Klappbares Mini-Fußballtor, TÜV-geprüft*

Größe 155 x 100 cm. Torrahmen aus Rundprofil in Aluminium blank. Netzbügel einklappbar. Auf- und Abbau in weniger als einer Minute, Lieferung inkl. Netz. Eingeklappt mit ca. 100 x 75 cm besonders praktische Transportmaße! TÜV geprüft.



120 x 80 cm, TÜV-geprüft

Art. Nr. 06SAM333

3 Klappbare Minifußballtore

Größen 120 x 80 cm oder 180 x 120 cm, teilverschweißt. Komplette Konstruktion aus Aluminium. Torrahmen weiß lackiert. Die Netzaufhängung am Torrahmen erfolgt durch das mitgelieferte Stahlseil. Inklusive Netz.

120 x 80 cm

Art. Nr. 06CHI191


180 x 120 cm

Art. Nr. 06CHI192




1 Minitor „Unbreakable“ aus Stahl, TÜV geprüft*


Fußballtore „Unbreakable“ sind extrem robust aus nahezu unzerstörbarem feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Sondermaße sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorgerichtet. Der Torrahmen (ø 6 cm), der Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die Tiefe (Auslage) des Tores beträgt 50 cm. TÜV-geprüft* nach DIN/EN 748. Entspricht der aktuellen DIN 15312!



Torrahmen:
Profil: ø 60 mm



Bodenrahmen:
Profil: ø 42 mm



Rückwand:
Profil: ø 22 mm



MINITOR „UNBREAKABLE“

120 x 80 cm


180 x 120 cm

Art. Nr. 08SAM803

Art. Nr. 08SAM802



„Unbreakable“, 120 x 80 cm



Erdanker / Verbundanker, Art. Nr. 00VA4106

ZUBEHÖR

Erdanker (4)

Erdanker / Verbundanker (4)

Art. Nr. 00000106

Art. Nr. 00VA4106




❶ Minitor aus Aluminium mit Sicherheits-Rohrgitter, TÜV-geprüft*


Komplett verschweißtes Bolzplatztor aus Aluminium. Der Torrahmen besteht aus Alu-Rundprofilen (ø 60 mm), die Rückwand aus ganz eingelassenen Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm.

TÜV-geprüft* nach DIN/EN 748. Entspricht der aktuellen DIN 15312!


Sandverfüllung der Rückwandprofile zur Geräuschreduzierung auf Anfrage!



Torrahmen:
Profil: ø 60 mm



Bodenrahmen:
Profil: 42 x 42 mm



Rückwand:
Profil: ø 30 mm



MINITOR

1,20 x 0,80 m


1,80 x 1,20 m

Art. Nr. 08M10082

Art. Nr. 08M10081



Erdanker, Art. Nr. 00000106



Erdanker / Verbundanker, Art. Nr. 00VA4106

ZUBEHÖR

Erdanker (4)

Erdanker / Verbundanker (4)


Art. Nr. 00000106

Art. Nr. 00VA4106




❶ Bolzplatztor „Unbreakable“ aus Stahl, TÜV geprüft*


Extrem robustes und nahezu unzerstörbares Tor aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhalten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Alle Tore sind für eine Erdverankerung vorgerichtet. Der Torrahmen, der Bodenrahmen und die Rückwand haben eine Wandungsstärke von 2,8 mm. Die Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 80 cm und im unteren Bereich 100 cm. TÜV-geprüft* nach DIN 15312!



Torrahmen:
Profil: ø 60 mm



Bodenrahmen:
Profil: ø 42 mm



Rückwand:
Profil: ø 22 mm



„Unbreakable“, 3 x 2 m, mit Basketballaufsatz



„Unbreakable“, 3 x 2 m, mit Schusswand

BOLZPLATZTOR „UNBREAKABLE“

3,00 x 2,00 m

5,00 x 2,00 m

Art. Nr. 08SAM801

Art. Nr. 08SAM811

❷ Mehrpreis für Basketballaufsatz, TÜV-geprüft*

Gitterzielbrett (Multiplex- oder Aluminiumzielbrett auf Anfrage), Größe 120 x 90 cm. Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, mit Kettennetz, Korbhöhe 305 cm.

Basketballaufsatz

Art. Nr. 08SAM8BB

❸ Mehrpreis für Schusswand, TÜV-geprüft*

Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm.


Schutzwand

Art. Nr. 08SAM8SW




① Bolzplatztor aus Aluminium Sicherheits-Rohrgitter, TÜV-geprüft*


Komplett verschweißtes Bolzplatztor aus Aluminium. Der Torrahmen besteht aus Alu-Ovalprofilen (120 x 100 mm), die Rückwand aus ganz eingelassenen Rundrohren mit einem Durchmesser von 30 mm. TÜV-geprüft* nach DIN 15312!



Torrahmen:
Profil: 120 x 100 mm



Bodenrahmen:
Profil: 50 x 50 mm



Rückwand:
Profil: ø 30 mm



Bolzplatztor, 3 x 2 m, mit Basketballaufsatz, hier mit Multiplex-Zielbrett und verzinktem Korb



Bolzplatztor, 3 x 2 m, mit Schusswand

BOLZPLATZTOR

5,00 x 2,00 m

3,00 x 2,00 m

Art. Nr. W0805011

Art. Nr. W0805010

② Mehrpreis für Basketballaufsatz, TÜV-geprüft*

Aluminiumzielbrett (Multiplex- oder Gitterzielbrett auf Anfrage), Größe 120 x 90 cm. Der Korb ist aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Nylonnetz, Korbbhöhe 305 cm.

Ohne Auslage

Auslage 40 cm

Art. Nr. W0875090

Art. Nr. W0875096

③ Mehrpreis für Schusswand, TÜV-geprüft*

Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm.

Schusswand

Art. Nr. W0805012

Sandverfüllung der Rückwandprofile zur Geräuschreduzierung auf Anfrage!



1 Torschusswand aus Stahl, TÜV-geprüft*

Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Schusswand aus feuerverzinktem Stahl. Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Schusswand auch höchsten Belastungen standhält und zudem einen optisch sehr guten Eindruck macht. Die Schusswand fertigen wir im Standard in der Größe 2,5 x 2,0 Meter. Sondergrößen fertigen wir auf Anfrage nach Ihren Wünschen.

Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. Standardmäßig liefern wir diese Schusswand mit zwei „Einschusslöchern“.


Auf Wunsch können wir sowohl die Größe der Einschusslöcher als auch deren Anzahl und Position anpassen.

Torschusswand

Art. Nr. 06SAM2TW



Erdanker, Art. Nr. 00000106



Erdanker / Verbundanker, Art. Nr. 00VA4106

ZUBEHÖR

Erdanker (4)

Art. Nr. 00000106

Erdanker / Verbundanker (4)

Art. Nr. 00VA4106



1 Einfaches Kopfballpendel, TÜV-geprüft

Ausladung 2,50 m bzw. 2,50 m pro Seite. Pfosten und Ausleger aus Aluminium, Pfosten aus Ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm. Ausleger aus Rechteckprofil 80 x 80 x 2,5 mm, Höhe 5,00 m, Ausleger verschraubt. Seilführung außen- oder innenliegend, inkl. Bodenhülzensystem (Einstecktiefe 40 cm), Seil und Ball! TÜV geprüft.

EINSEITIG, AUSLADUNG 2,5 M

Seilführung innenliegend

Art. Nr. W0600215

Seilführung außenliegend

Art. Nr. W6600215

ZWEISEITIG, AUSLADUNG 2,5 M PRO SEITE

Seilführung innenliegend

Art. Nr. W0600200

Seilführung außenliegend

Art. Nr. W6600200

BODENHÜLSEN FÜR KOPFBALLPENDEL

Standard

Art. Nr. 00HN2001

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2005



Bodenhülse Standard, Art. Nr. 00HN2001



Bodenhülse Spezial, Art. Nr. 00SH2005



Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) vorgeschrieben und laut DIN/EN sind versetzbare Tore gegen Kippen zu sichern! So sind bspw. bei einem Trainingstor mit einer Auslage von 200 cm 100 kg Kontergewicht erforderlich, um die Standfestigkeit von 1.100 N nach DIN/EN abzusichern! Je nach Auslage

der Fußballtore sind verschiedene Gewichte erforderlich, um der GUV und der DIN zu entsprechen (Angaben gelten für Standardtore - durch den TÜV Nord bestätigt!):

Tortyp	Auslage (Tiefe)	Notwendiges Gewicht
Trainingstor	200 cm	100 kg
Trainingstor	150 cm	170 kg
Jugendtor	200 cm	100 kg
Jugendtor	150 cm	125 kg
Jugendtor	100 cm	200 kg
Bolzplatztor	150 cm	125 kg
Bolzplatztor	100 cm	200 kg

Hinweis zur TÜV-Prüfung:

Bei mobilen Toren ist eine Anti-Kipp-Sicherung vorgeschrieben, um den Anforderungen des TÜV und der GUV zu entsprechen! Die TÜV-Zertifikate gelten nur in Verbindung mit einer Anti-Kipp-Sicherung!

Allgemeines

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen stationären und mobilen Toren. Freistehende mobile Tore müssen grundsätzlich gegen Kippen gesichert werden. Nachfolgend zeigen wir verschiedene Möglichkeiten auf, wie die Tore fixiert werden können.

Bodenhülsen mit Adapter

Der Adapter bildet die Verbindung zwischen Torpfosten und Hülse und wird einfach von unten in den Torpfosten gesteckt. Diese Ausführung ist grundsätzlich bei allen Toren möglich.

Gewichte

Gewichte aus Stahl sowie Gewichte mit Stahlfüllung bzw. Betonfüllung werden am Bodenrahmen verschweißt oder verschraubt. Somit wird die Kippsicherung erreicht. Gewichte können auch direkt in den Bodenrahmen integriert werden. Der Vorteil ist, dass die Tore jederzeit gegen Kippen gesichert sind. Wir empfehlen Gewichte (integrierte Gewichte oder Gewichte zum Auflegen) immer in Kombination mit Fahrrollen!

Bodenverankerung

Die Bodenrahmen bei mobilen Toren sind für Bodenverankerung werkseitig vorgerüstet. Die Haltbarkeit von Erdnägeln und Spiralankern ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. Wir empfehlen diese Lösungen nicht!

Weisen Sie Ihre Kunden immer in den Umgang mit beschwerten Toren ein! Nur durch einen entsprechenden Umgang können Unfälle durch beschwerte Tore vermieden werden! Gerne senden wir Ihnen eine Anwendungsempfehlung zur Weitergabe an Ihre Kunden zu.



1 Erdnägel, Art. Nr. 00000070



2 Spiralanker, Art. Nr. 00000067



3 Erdanker, Art. Nr. 00000106



4 Erdanker / Verbundanker, Art. Nr. 00VA4106



5 Standard, Art. Nr. 00HN2001



5 Spezial, Art. Nr. 00SH2005



6 Klemmdeckelhülse, Art. Nr. W0600382

1 Erdnägel mit Zughebel*

1 Satz = 4 Stück Erdnägel + 1 Zughebel je Tor erforderlich.

Erdnägel

Art. Nr. 00000070

2 Spiralanker*

1 Satz = 4 Stück je Tor erforderlich.

Spiralanker

Art. Nr. 00000067

3 Erdanker zum Einbetonieren

1 Satz = 4 Stück. Einliegendes Gewinde, Bolzenschrauben, Unterlegscheiben, Einbauplan.

Erdanker

Art. Nr. 00000106

4 Erdanker / Verbundanker

Mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Verbundanker, 2 Patronen und Einbauhinweis.

Erd- / Verbundanker

Art. Nr. 00VA4106

5 Bodenhülsen für Torpfosten

Standard

Art. Nr. 00HN2001

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2005

6 Klemmdeckelhülse

Aus Aluminium mit Gewindespindel aus Edelstahl. Deckel zum Ausgießen mit Kunststoff oder Auslegen mit Kunstrasen. Länge 35 cm.

Klemmdeckelhülse

Art. Nr. W0600382

* Spiralanker dienen unserer Meinung nach der Rutschhemmung und erfüllen nicht die Anforderungen des TÜVs. Die Haltbarkeit von Erdnägeln und Spiralankern ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. Wir empfehlen diese Lösungen nicht!

Integrierte Gewichte für neue Fußballtore der Firma W&H

Die Gewichte werden ab Werk in den Bodenrahmen der Tore integriert und entsprechen hinsichtlich des Gewichtes den Richtlinien der DIN/EN (TÜV)* und GuV (Gemeinde-Unfall-Verbänden). Zum einfachen Verfahren (der Breite nach) liefern wir die so beschwerten Tore ab Werk mit angeschweißten, pannensicheren Rädern. Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der unten abgebildeten Tabelle. Beachten Sie die Form des Bodenrahmens!



Im Standard:
Einfaches Rad,
der Breite nach fahrbar.



Gegen Mehrpreis:
Doppel-Räder,
der Breite nach fahrbar.



Gegen Mehrpreis:
Vierfach-Räder,
der Länge nach fahrbar.

Für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen				
Für Tore	Auslage	Gewicht*	Bestell Nr.	Detail Gewicht
Trainingstore (7,32 x 2,44 m) 	150 cm	170 kg 2-Räder	06RIR170	
	200 cm	100 kg 1-Rad	06RIR100	
Jugendtore (5,00 x 2,00 m) 	100 cm	200 kg 2-Räder	07RIR200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	07RIR125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	07RIR100	
Kleinfeldtore Bolzplatztore (3,00 x 2,00 m) 	100 cm	200 kg 2-Räder	08RIR200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	08RIR125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	08RIR100	

*Gewichtsangaben vom TÜV-Nord bestätigt - Prüfbericht auf Anfrage!

Gegen Mehrpreis erhältlich:

Doppel-Räder, Tor der Breite nach fahrbar

Gegen Mehrpreis rüsten wir unten aufgeführte Gewichtslösungen mit Doppelrollen (2 Räder je Seite) aus. Diese Doppelrollen verhindern ein zu starkes Eindringen in weiche Böden.

Doppel-Räder

Art. Nr. 00RAD774

Vierfach-Räder, Tor der Länge nach fahrbar

Gegen Mehrpreis bauen wir alle unten aufgeführten Gewichtslösungen auch „der Länge nach“ fahrbar. So können die Tore der Länge nach bspw. durch schmalere Auslaststoren verfahren werden.

NEU: Mit 2 zusätzlichen Stützrädern!

Vierfach-Räder

Art. Nr. 00RAD777

Für Tore mit ovalem Bodenrahmen				
Für Tore	Auslage	Gewicht*	Bestell Nr.	Detail Gewicht
Trainingstore (7,32 x 2,44 m) 	150 cm	170 kg 2-Räder	06RIO170	
	200 cm	100 kg 1-Rad	06RIO100	
Jugendtore (5,00 x 2,00 m) 	100 cm	200 kg 2-Räder	07RIO200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	07RIO125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	07RIO100	
Kleinfeldtore Bolzplatztore (3,00 x 2,00 m) 	100 cm	200 kg 2-Räder	08RIO200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	08RIO125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	08RIO100	

*Gewichtsangaben vom TÜV-Nord bestätigt - Prüfbericht auf Anfrage!

Gewichte für vorhandene Fußballtore (zum Nachrüsten)

Diese Gewichte aus Aluminium können bereits ab Werk mit Stahl, oder vor Ort mit Quarzsand befüllt werden und entsprechen hinsichtlich des Gewichtes den Richtlinien der DIN/EN (TÜV)* und GuV (Gemeinde-Unfall-Verbänden). Das Gewicht wird am Bodenrahmen der Tore verschraubt. Zum Verfahren (der Breite nach) liefern wir diese Gewichte mit angeschweißten, pannensicheren Rädern. Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der unten abgebildeten Tabelle.



Im Standard:
Einfaches Rad,
der Breite nach fahrbar.



Gegen Mehrpreis:
Doppel-Räder,
der Breite nach fahrbar.



Gegen Mehrpreis:
Vierfach-Räder,
der Länge nach fahrbar.

Ab Werk mit Stahl befüllt				
Für Tore	Auslage	Gewicht*	Bestell Nr.	Detail Gewicht
Trainingstore (7,32 x 2,44 m) 	150 cm	170 kg 2-Räder	06RS0170	
	200 cm	100 kg 1-Rad	06RS0100	
Jugendtore (5,00 x 2,00 m) 	100 cm	200 kg 2-Räder	07RS0200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	07RS0125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	07RS0100	
Kleinfeldtore Bolzplatztore (3,00 x 2,00 m) 	100 cm	200 kg 2-Räder	08RS0200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	08RS0125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	08RS0100	

*Gewichtsangaben vom TÜV-Nord bestätigt - Prüfbericht auf Anfrage!

Gegen Mehrpreis erhältlich:

Doppel-Räder, Tor der Breite nach fahrbar

Gegen Mehrpreis rüsten wir unten aufgeführte Gewichtslösungen mit Doppelrollen (2 Räder je Seite) aus. Diese Doppelrollen verhindern ein zu starkes Eindringen in weiche Böden.

Doppel-Räder

Art. Nr. 00RAD776

Vierfach-Räder, Tor der Länge nach fahrbar

Gegen Mehrpreis bauen wir alle unten aufgeführten Gewichtslösungen auch „der Länge nach“ fahrbar. So können die Tore der Länge nach bspw. durch schmalere Auslaststoren verfahren werden.

NEU: Mit 2 zusätzlichen Stützrädern!

Vierfach-Räder

Art. Nr. 00RAD775

Zum Befüllen vor Ort, z.B. mit Quarzsand				
Für Tore	Auslage	Gewicht*	Bestell Nr.	Detail Gewicht
Trainingstore (7,32 x 2,44 m)	150 cm	170 kg 2-Räder	06RBO170	
	200 cm	100 kg 1-Rad	06RBO100	
Jugendtore (5,00 x 2,00 m)	100 cm	200 kg 2-Räder	07RBO200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	07RBO125	
	200 cm	100 kg 1-Rad	07RBO100	
Kleinfeldtore Bolzplatztore (3,00 x 2,00 m)	100 cm	200 kg 2-Räder	08RBO200	
	150 cm	125 kg 1-Rad	08RBO125	
	2200 cm	100 kg 1-Rad	08RBO100	

*Gewichtsangaben vom TÜV-Nord bestätigt - Prüfbericht auf Anfrage!



1 Fahrbares Gewicht aus Stahl zum Befüllen, zum Anschrauben

Das Gewicht aus feuerverzinktem Stahl wird vor Ort bspw. mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 130 kg befüllt. 4 pannensichere Räder, der Breite nach fahrbar. TÜV geprüft.



Befüllbar bis 130 kg

Art. Nr. 00000S83

2 Gewichte aus Stahl zum Befüllen mit Quarzsand zum Auflegen

Das Gewicht aus feuerverzinktem Stahl wird vor Ort bspw. mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 70 kg bzw. 75 kg (fahrbar) befüllt. Um den TÜV Anforderungen nach DIN/EN zu entsprechen, beachten Sie bitte die notwendigen Gewichtsgößen. TÜV geprüft.



FAHRBAR

Befüllbar bis 75 kg

Art. Nr. 00000S40

Befüllbar bis 100 kg

Art. Nr. 00001S40

Mehrpreis Räder (pannensicher)

Art. Nr. 00RV0082

STATIONÄR

Befüllbar bis 70 kg

Art. Nr. 00000S41

Befüllbar bis 100 kg

Art. Nr. 00001S41



Typ „Rund“, Abb. zeigt Sonderausstattung Sitzfläche aus Aluminiumprofilen



Ausführung „Rund“



Ausführung „Tailliert“

❶ Spieler- und Betreuerkabine Typ „Modular“, TÜV geprüft

Spieler- und Betreuerkabinen aus Aluminium, rund oder tailliert, teilverschweißt. Diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können. TÜV geprüft.

Das Besondere:

Die 1 m breiten Module können auch im Nachhinein nachbestellt und die Kabine so „meterweise“ erweitert werden. Die Kabine kann also mit der Größe Ihres Vereins bzw. den Anforderungen wachsen!

Die einzelnen Elemente fertigen wir aus Aluminium. Als Scheiben kommen durchsichtige Polycarbonatgläser zum Einsatz. Vor Ort werden die Seitenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und Silikon im Lieferumfang enthalten). Die Rückenlehne fertigen wir aus speziellen Alu-Profilen, die Sitzfläche im Standard aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten. Diese einfache Bauweise erlaubt eine sehr schnelle Montage, die mit zwei Personen problemlos möglich ist.

Standardmaße Kabine rund / tailliert:

Höhe: 201 cm / 207 cm Dachüberstand: 15 cm / 0 cm
Max. Tiefe: 83 cm / 112 cm Länge: 304 cm / 304 cm



MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN (3 MM):

Rund	Art. Nr. 06SAM222
Rund, Erweiterung, 1 m	Art. Nr. 06SAM22M
Tailliert	Art. Nr. 06SAM555
Tailliert, Erweiterung, 1 m	Art. Nr. 06SAM55M

Auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!
Informieren Sie sich und lassen Sie sich von uns beraten!



❶ Spieler- und Betreuerkabine Typ „Germany“, TÜV geprüft

Spieler- und Betreuerkabine, komplett aus Aluminium gefertigt und in einem Stück verschweißt. Dachform gebogen, mit dreiseitiger Polycarbonat-Verglasung, bruch- und schlagfest, im unteren Bereich aus Aluminium-Plankenprofil, Fußrost aus Riffelblech pressblank, Bankauflage aus Multiplexplatten, seitliche Griffe. TÜV geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform,
- Rundum schlag- und bruchssichere Kunststoffgläser (Polycarbonat, UV-beständig),
- Rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Polycarbonat),
- Im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet,
- Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten,
- Fußrost aus Riffelblech pressblank,
- Rückenlehne aus Aluminiumprofil,
- Seitlich angeschweißte Tragegriffe,
- Vorgerichtet für Erdverankerung,
- TÜV geprüft.

Standardmaße:

Höhe: 229 cm / Dachüberstand: 33 cm / Untere Tiefe: 98 cm



**Auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!
Informieren Sie sich und lassen Sie sich von uns beraten!**

Erdanker siehe Seite 40!



Mit transparenten Kunststoffgläsern



Mit transparenten Hohlstegplatten

MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN (3 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. W6652523
Länge 4 m	Art. Nr. W6652524
Länge 5 m	Art. Nr. W6652525
Länge 6 m	Art. Nr. W6652526
Länge 7 m	Art. Nr. W6652527
Länge 8 m	Art. Nr. W6652528
Länge 9 m	Art. Nr. W6652529
Länge 12 m	Art. Nr. W6655212

MIT TRANSPARENTEN HOHLSTEGPLATTEN (4,5 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. W66525H3
Länge 4 m	Art. Nr. W66525H4
Länge 5 m	Art. Nr. W66525H5
Länge 6 m	Art. Nr. W66525H6
Länge 7 m	Art. Nr. W66525H7
Länge 8 m	Art. Nr. W66525H8
Länge 9 m	Art. Nr. W66525H9
Länge 12 m	Art. Nr. W665H212

Sonderanfertigungen

Geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. Auf Wunsch auch Gläser mit einer höheren Materialstärke!

Gegen Mehrpreis:

Kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm

Erdanker siehe Seite 40!



❶ Spieler- und Betreuerkabine Typ „Benelux“, TÜV geprüft

Die Spieler- und Betreuerkabinen bestehen durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. Die Seitenteile und die Rückwand dieser Kabinen bestehen komplett aus Polycarbonatscheiben, die gesamte Konstruktion ist vollverschweißt. TÜV geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform,
- Rundum schlag- und bruchsichere Kunststoffgläser (Polycarbonat),
- Rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Polycarbonat),
- Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten,
- Vorgerichtet für Erdverankerung,
- TÜV geprüft.

Standardmaße (Benelux I / II):

Höhe: 230 cm

Dachüberstand: 19 / 1 cm

Untere Tiefe: 98 / 89 cm

Obere Tiefe: 98 / 98 cm



Bauart Benelux I



Bauart Benelux II

Auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!

Informieren Sie sich und lassen Sie sich von uns beraten!

Erdanker siehe Seite 40!



Geneigte Dachform, Ausführung Benelux II



Schalensitze auf Anfrage

BENELUX I MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN (3 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. 06NLTR13
Länge 4 m	Art. Nr. 06NLTR14
Länge 5 m	Art. Nr. 06NLTR15
Länge 6 m	Art. Nr. 06NLTR16
Länge 7 m	Art. Nr. 06NLTR17
Länge 8 m	Art. Nr. 06NLTR18
Länge 9 m	Art. Nr. 06NLTR19
Länge 12 m	Art. Nr. 06NLTR12

BENELUX I MIT TRANSPARENTEN HOHLSTEGPLATTEN (4,5 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. 06NLHO13
Länge 4 m	Art. Nr. 06NLHO14
Länge 5 m	Art. Nr. 06NLHO15
Länge 6 m	Art. Nr. 06NLHO16
Länge 7 m	Art. Nr. 06NLHO17
Länge 8 m	Art. Nr. 06NLHO18
Länge 9 m	Art. Nr. 06NLHO19
Länge 12 m	Art. Nr. 06NLHO12

ALS BAUART „BENELUX II“ (S. ABB. LINKS)

Ausführung als Benelux II	Art. Nr. 06BENL02
---------------------------	-------------------

Sonderanfertigungen


Geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. Auf Wunsch auch Gläser mit einer höheren Materialstärke!

Gegen Mehrpreis: Kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm

Erdanker siehe Seite 40!



Erdanker, Art. Nr. 00000106



Erdanker / Verbundanker, Art. Nr. 00VA4106



Schalensitze



Rollbretter

1 Erdanker zum Einbetonieren

1 Satz = 4 Stück. Einliegendes Gewinde, Bolzenschrauben, Unterlegscheiben, Einbauplan.

Erdanker

Art. Nr. 00000106

2 Erdanker / Verbundanker

Mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Verbundanker, 2 Patronen und Einbauhinweis.

Erd- / Verbundanker

Art. Nr. 00VA4106

3 Zulage für angeschweißte Rollen

Nur für Kabinen mit 300 cm Breite! 2 Stück pro Kabine.

Angeschweißte Rollen

Art. Nr. W060250E

4 Schalensitze aus Kunststoff

Standardfarben: grün, rot, weiß, blau - weitere Farben auf Anfrage.

Schalensitze

Art. Nr. 06SS0200

5 Rollbretter

Für den einfachen Transport der Kabinen. 1 Satz = 2 Stück.

Rollbretter

Art. Nr. 06002401

Wir fertigen Kabinen entsprechend Ihren Wünschen. So bspw. auch mit Polsterungen, Sparteinzelsitzen, Sitzheizung oder Beleuchtung. Auch Überlängen (über 12 m) sind kein Problem für uns!



❶ Faltbarer Spielertunnel aus PVC

Das Grundgerüst dieses Tunnels besteht aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tunnels ermöglicht wird. Das Dach dieses Tunnels wird aus Klasse 2-schwerentflammbarer PVC-Plane, 650 g/qm gefertigt. Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen wird. Im Standard verfügt der Tunnel über Nylon-Rollen. Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) auch mit Lufträdern erhältlich. Wir liefern den Tunnel vormontiert und inkl. den Boden- und/oder Wandbefestigungssätzen.

Standardmaße:

Breite je Modul: 1,00 m / Breite max.: 3,00 m / Höhe max.: 2,40 m
Farbe im Standard: weiß

Spielertunnel

Art. Nr. 06TUN231



Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage



Gegen Mehrpreis: Werbeaufdruck

Auf Wunsch fertigen wir Tunnel auch entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, Ihren Wunschmaßen oder in Ihrer Vereinsfarbe. Auch ein Werbeaufdruck ist möglich!



Art. Nr. 0600218H



Art. Nr. 00SH2004



Art. Nr. 0600218S



Art. Nr. 06KG218S



Art. Nr. 060R218T



Art. Nr. 060218T2



Art. Nr. 060218TL



Art. Nr. 06000219



Art. Nr. 060218AF



Art. Nr. 060218GF

① Schnappdeckelhülse für Eckfahnen (auch für kippbare Eckfahnen)

Kunststoffhülse mit Schnappdeckel.

Schnappdeckelhülse	Art. Nr. 0600218H
---------------------------	--------------------------

② Spezialbodenhülse und Kunststoffeinsatz

Aus Aluminium. Zur Aufnahme einer Fahnenstange ist ein Kunststoffeinsatz erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser dient als Schmutzeinsatz und als Adapter zur Aufnahme der Eckfahnenstange.

Spezialhülse	Art. Nr. 00SH2004
---------------------	--------------------------

Kunststoffeinsatz	Art. Nr. 0600218E
--------------------------	--------------------------

③ Eckfahnenstange

Polyethylen, Durchmesser 50 mm.

Starr, gelb	Art. Nr. 0600218S
--------------------	--------------------------

Starr, weiß	Art. Nr. 060W218S
--------------------	--------------------------

Kippgelenk, gelb	Art. Nr. 06GK218S
-------------------------	--------------------------

Kippgelenk, weiß	Art. Nr. 060K218S
-------------------------	--------------------------

④ Eckfahnentuch

Farbe rot oder gelb, Maße: 40 x 40 cm.

Weitere Farben, zweifarbig oder individuell bedruckt lieferbar!

Gelb	Art. Nr. 0600218T
-------------	--------------------------

Rot	Art. Nr. 060R218T
------------	--------------------------

Zweifarbig	Art. Nr. 060218T2
-------------------	--------------------------

Individuell bedruckt	Art. Nr. 060218TL
-----------------------------	--------------------------

⑤ Linienrichterfahnen

Gelb/rot

Linienrichterfahne	Art. Nr. 06000219
---------------------------	--------------------------

⑥ Tellerfuß

Alu mit Aussparung	Art. Nr. 060218AF
---------------------------	--------------------------

Gummi ohne Aussparung	Art. Nr. 060218GF
------------------------------	--------------------------

Weitere Produkte auf Anfrage.

Sprechen Sie uns an!

Wir bieten Trainingszubehör in großer Auswahl.
Sprechen Sie uns an!



Wir bieten Reinigungsanlagen in großer Auswahl.
Sprechen Sie uns an!






1 Einmesshilfe „PLiFiX“

Synthetische Grasimplantate zur Markierung der Eckpunkte Ihrer Sportplatzmarkierung. Sie können die Linien mit Hilfe einer Schnur schnell nachziehen, ohne das Spielfeld jede Saison neu zu vermessen. Es werden 21 PLiFiX benötigt, um die Lage der 18 Schnittpunkte von Linien, den Mittelpunkt und die Elfmeterpunkte eines Fußballfeldes zu markieren. Sie sind gut sichtbar und stellen keine Verletzungsgefahr für Spieler dar.

PFLIFIX SET MIT 25 STÜCK UND EINTRIEBHILFE

weiß	Art. Nr. 06PLI025
gelb	Art. Nr. 06PLI125
rot	Art. Nr. 06PLI225
blau	Art. Nr. 06PLI325
orange	Art. Nr. 06PLI425



2 Pflegegerät für Gummigranulat verfüllten Kunstrasen

Bestehend aus doppelter Bürstenstange, Bürstenrücken aus witterungsbeständigem Recycling-Kunststoff. Breite ca. 200 cm. Schleppmatte aus Gummilochmatte, ca. 150 cm lang und 200 cm breit, verstärkt mit Winkeleisen. Im vorderen Zugbereich der Matte sind die Winkeleisen an der Unterseite mit Flacheisen verschraubt. An der Hinterseite der Schleppmatte sind Winkelschienen aufgeschraubt, um die durch die Matte hochgedrückte Partikel aufzufangen. Verbindung Bürstenstange und Schleppmatte mit Kettengliedern. Die Anhängervorrichtung des Pflegegerätes ist mit Verbindungsteilen vorgerichtet und wird an ein Zuggerät mit 3-Punkt-Aufhängung und Oberlenker angehängt.

Pflegegerät	Art. Nr. W2000082
-------------	-------------------

3 Hebevorrichtung zu Pflegegerät

Zum hydraulischen Anheben des Pflegegerätes. Erforderlich für den Einsatz in Ecken und zum Transport.

Hebevorrichtung	Art. Nr. W2000087
-----------------	-------------------



❶ Nassmarkierwagen Supermatic GM 10

Der Supermatic GM 10 wird aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Wagen wird automatisch mit Druck versorgt und arbeitet ohne Akku oder elektrische Pumpen. Das Pumpsystem, das durch die Radachse angetrieben wird, arbeitet vollautomatisch. Durch das Fortbewegen des Gerätes wird die Markierungsfarbe angesaugt und auf den Rasen gesprüht. Die Reinigung erfolgt auf den letzten Metern des Feldes.

Markierbreite: 4 bis 15 cm

Supermatic GM 10

Art. Nr. 06002202

❷ Nassmarkierwagen Supermatic GM 7

Der Supermatic GM 7 ist eine einfache Version des Supermatic GM 10. Er verfügt über das Pumpsystem des Supermatic GM 10, so dass die Funktionsweise dieselbe ist. Das Pumpsystem ist an den vorderen Rädern montiert und tritt daher unmittelbar in Aktion, wenn das Gerät bewegt wird.

Markierbreite: 4 bis 15 cm

Supermatic GM 7

Art. Nr. 06002203

❸ Konzentratfarbe, o. Abb.

Nach neuer Formel, setzt sich nicht ab und bildet keine Klumpen. Dank der hohen Intensität der weißen Farbe und der starken Haftung am Grashalm bleiben die Spielfeldmarkierungen extrem lange sichtbar. Verdünnung je nach Witterungsverhältnissen von 1/4 bis 1/7. Inhalt 14 kg. Geeignet für Supermatic GM 10 und Supermatic GM 7.

Konzentratfarbe

Art. Nr. 06FR2206



❶ Trocken-Markierwagen „Typ 850“ mit verstellbarem Rüttelsieb

Der 850er besticht durch eine komplette Ganzmetallkonstruktion (wetterfeste Pulverbeschichtung, Kleinteile verzinkt) aus robustem Stahlrohr. Das Fassungsvermögen des Streugutbehälters beträgt ca. 50 Liter. Die Streubreite kann zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden. Die integrierte Peil-Einrichtung ermöglicht eine exakte Markierung. Das Rüttelsieb kann zudem von grob bis fein eingestellt werden, so dass unterschiedliche Streumaterialien eingesetzt werden können bzw. die Streumenge dosiert werden kann. Die 4 großen luftbereiften Ballonräder (260 x 85 mm) garantieren ein einfaches Verfahren und drücken sich zudem nur wenig in den Untergrund ein.

Maße: 970 x 530 x 650 mm, Leergewicht: ca. 28 kg, im Karton verpackt.

Markierwagen „Typ 850“

Art. Nr. 06002204

❷ Trocken-Markierwagen „Typ 601“ mit Rundbürste

Der 601er besticht durch eine komplette Ganzmetallkonstruktion (wetterfeste Pulverbeschichtung, feuerverzinkter Behälter) aus robustem Stahlrohr. Das Fassungsvermögen des Streugutbehälters beträgt ca. 40 Liter. Die Streubreite kann zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden (verstellbar mit Hebel). Die 4 großen luftbereiften Ballonräder (260 x 85 mm) garantieren ein einfaches Verfahren und drücken sich zudem nur wenig in den Untergrund ein.

Maße: 900 x 500 x 600 mm, Leergewicht: ca. 25 kg, im Karton verpackt.

Markierwagen „Typ 601“

Art. Nr. 06002264

❸ Sportplatzkreide, o. Abb.

Gewonnen aus natürlichen Kreidevorkommen. Durch die schonende Aufbereitung (Trocknen und Mahlen) wird ein nicht ätzendes Produkt hergestellt. Natürliches Calciumcarbonat, kein Branntkalk, keine Verätzungsgefahr! Inhalt 25 kg.

Sportplatzkreide

Art. Nr. 06002206



1 Beach-Soccer Wettkampftore, 5,5 x 2,2 m, o. Abb.

Aus Aluminium (Profil 120 x 100 mm), gelb, Auslage oben 80 cm, Auslage unten 150 cm. Integrierte W&H-Sicherheitsnetzhooken oder Goal-Clip. Für Befestigung in Hülssen. TÜV geprüft.

Gelb

Art. Nr. W0600105

Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 08CLPS11

2 Beach-Soccer-Wettkampftore, 5,5 x 2,2 m, mit oberen Netzaabweisern

Aus Aluminium (Profil 120 x 100 mm), gelb, Auslage obere Netzaabweiser mit Auslage 80 cm, Auslage unten 150 cm. Integrierte W&H-Sicherheitsnetzhooken oder Goal-Clip. Für Befestigung in Hülssen. TÜV geprüft.

Gelb


Art. Nr. W0600102

Alu blank


Art. Nr. W08BE112

Aufpreis Goal Clip

Art. Nr. 08CLPS11



Kunststoffhaken:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



3 Beach-Soccertornetz aus PP, hochfest, knotenlos, Maschenweite 10cm


NETZTIEFE 80/150 CM

4 mm gelb

Art. Nr. W0860099

4 mm lila

Art. Nr. 07BE0113






Kettenbeschwerung, Art. Nr. 07BE0115



Befestigungskegel, Art. Nr. W1000082



Art. Nr. W0601061



Art. Nr. W060055S

1 Kettenbeschwerung für Tornetz

Kette in Kunststoffschlauch, Länge 8,5 m, Gewicht ca. 800 g/m.

Kettenbeschwerung

Art. Nr. 07BE0115

2 Spielfeldbegrenzung

Gurtband aus Polyester, 27 x 12 m.

Blau, Standard, Breite 5 cm

Art. Nr. 07BE0116

Blau, Profi, Breite 10 cm

Art. Nr. 07BE0117

Blau, International, B. 10 cm

Art. Nr. 07BE0118

3 Befestigungskegel für Spielfeldmarkierung

Inklusive Gummileinen, Bedarf 8 Stück

Befestigungskegel

Art. Nr. W1000082

4 Beach-Soccer-Flaggenset

Kunststoffrohr gelb, mit Fahnentuch und Tellerfuß verzinkt. ø 50 mm, zum Eingraben in Sand, Farbe Fahnentuch: 6 Stück rot, 4 Stück gelb.

Beach-Soccer-Flaggenset

Art. Nr. W0601061

5 Beach-Soccerhülse, o. Abb.

Standardausführung aus Aluminium, inkl. Manschette. Diese wird mittels Klettband an der Hülse befestigt, dadurch wird ein Versanden der Hülse verhindert. Zum Einbetonieren, Einstecktiefe 40 cm.

Beach-Soccerhülse

Art. Nr. W0600055

6 Beach-Soccerhülse

Wie zuvor, jedoch mit um 25,5 cm verlängerter Manschette.

Beach-Soccerhülse

Art. Nr. W060055S

Deckel, quadratisch, mit Seil

Art. Nr. W0600053

ERWEITERTE GARANTIE / VERSANDKOSTEN

Unsere erweiterte Garantie auf vollverschweißte Sportgeräte

PUNKT 1:

Auf die Aluminiumverarbeitung bestimmter und mit unserem Garantielogo gekennzeichneten Artikel unseres Sortiments (siehe Artikelliste unten) gewähren wir über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 2 Jahren eine spezielle Garantie von 8 Jahren ab Produktionsdatum. In diesem Zeitraum wird das Gerät durch die Firma oder Ihre Vertretungen repariert oder ersetzt. Diese Garantie gilt nur für Deutschland und teilnehmende Partnerländer.

A) Die spezielle Garantie von 8 Jahren gilt nicht bei Kaufverträgen, die der Käufer in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit geschlossen hat. Soll hier die spezielle Garantie enthalten sein, so bedarf dies der schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Vertreter/Wiederverkäufer/Vertriebsagentur.

B) Die spezielle Garantie von 8 Jahren auf die in Punkt 2 genannten Produkte schränken gesetzliche Ansprüche nicht ein und gelten für die Zeit von der Übergabe der Ware an den Verbraucher bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer. Bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer kann der Verbraucher sich auf die gesetzliche Garantie bzw. die spezielle Garantie berufen. Er erhält nach unserem Ermessen eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung.

C) Haben wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen, so sind die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche bei Fehlen der Beschaffenheit oder bei Mängeln nicht eingeschränkt.

D) Für Schäden, Störungen oder Beeinträchtigungen, die auf falsche Bedienung oder Benutzung, auf Gewaltanwendung / Vandalismus oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, bestehen keine Ansprüche. Abweichungen von Modellen hinsichtlich Form und Farbe bspw. bei einer kundenindividuell Sonderanfertigung sind keine Mängel im Sinne der Garantie. Bei Sonderanfertigungen greifen die speziellen Garantieansprüche nicht.

PUNKT 2:

Die oben genannte spezielle Garantie von 8 Jahren bezieht sich auf die Verarbeitung des Aluminium bei den nachfolgenden Produkten:

- Vollverschweißte Teile unserer Hürden und Hindernisse
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Hochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Fußballtore vom Typ 1 und 2, sowie unserer Trainings- und Mini-Fußballtore*
- Vollverschweißte Teile unserer Jugendfußballtore sowie Beach- und Indoorsoccertore*
- Vollverschweißte Teile der Handball-, Bolzplatz- und Hockeytore*
- Vollverschweißte Unterkonstruktionen der Basketballständer

Die genauen Produkte sind durch unser spezielles Garantielogo gekennzeichnet.

Jeweils ausgenommen sind Verschleißteile wie bspw. Netze, ausgegossene Banden (Prallschutz), Mechaniken, Hürden- oder Hindernisleisten, Auslauflächen, Absprunghöhen usw.

* Bei Gebrauch von Kontergewichten (integriert, montiert oder aufgelegt) mit oder in Verbindung mit Rädern gilt die Garantie nicht!

PUNKT 3:

Die spezielle Garantie gilt für die im Punkt 2 genannten Produkte vor dem Hintergrund der in Punkt 1 genannten Rahmenbedingungen.

Liefer- und Versandkosten für den Versand / Paketversand - gültig für Deutschland (Festland) Gültig ab 01.07.2015

Die dargestellten Preise verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Der Versand der Produkte erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Lieferung erfolgt entweder „frei Haus“ (FH, kostenlose Lieferung) oder auf Anfrage (A, Lieferkosten müssen angefragt werden) - beachten Sie bitte die Angaben in der Spalte „F“ (Versand/Fracht).

Ausgenommen von den oben genannten Regelungen / den oben genannten Versandkosten sind Insellieferungen und Auslandslieferungen. Diese müssen immer extra angefragt werden.

Unsere Lieferungen erfolgen abgeladen am Fahrzeug! Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann das Verladen an einen oder mehrere andere Orte beauftragt werden.

VERPACKUNGSKOSTEN

Verpackungskosten berechnen wir in Höhe von 1%. Ab einem Bestellwert von 2.500 EURO fallen keine Verpackungskosten an.

TRANSPORTSCHÄDEN

Transportschäden sind sofort bei Zugang der Ware beim Spediteur schriftlich (!) auf den Warenpapieren zu reklamieren. Möchten Sie die Ware zurücksenden, so nehmen Sie bitte zuvor per E-Mail, Fax oder Telefon Kontakt mit uns auf.

Alle dargestellten Preise verstehen sich in EURO (€) zzgl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Außer bei genormten Sportgeräten (Tore, Schutzgitter etc.) verstehen sich alle Maße als circa Maße.

Expresslieferungen sowie Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?




SPORTSERVICE BERLIN
Sportstätten- und Sportgeräteservice

5 Sterne Sportservice Berlin GmbH

Pankstraße 8-10, 13127 Berlin

Tel.: (030) 48 63 76 41 / Fax: (030) 48 63 76 43

Mail: info@sportservice-berlin.de

Stand 07-2015. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten.

WWW.SPORTSERVICE-BERLIN.DE