



SPORTSERVICE **BERLIN**

Sportstätten- und Sportgeräteservice

## **LEICHTATHLETIK**

KATALOG 2015/2016



AUSZUG AUS DEM GESAMTPROGRAMM



Weit- und Dreisprung	4
Sprunggrubenabdeckung	8
Kugelstoßen	9
Diskuswurf	12
Zubehör Wurf- und Stoßdisziplinen	14
Diskus-Schutzgitter	15
Diskus- und Hammerwurf-Schutzgitter	17
Wassergraben	18
Hürden	20
Zubehör Hürden	21
Start- und Zielgeräte	22
Laufbahnzargen	23
Zubehör Leichtathletik	24
Stabhochsprung	26
Zubehör Stabhochsprung	28
Matten und Raster für Stabhochsprung	29
Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprung	32
Hochsprung	34
Zubehör Hochsprung	34
Matten und Raster für Hochsprung	36
Sicherheitsabdeckungen für Hochsprung	39
Erweiterte Garantie	42
Angebot für Partner	43

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?



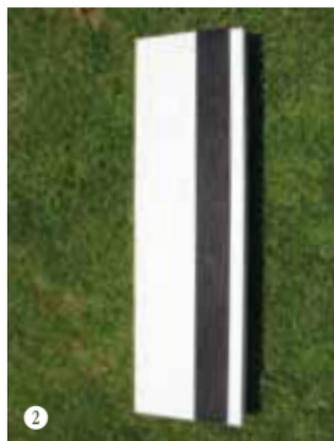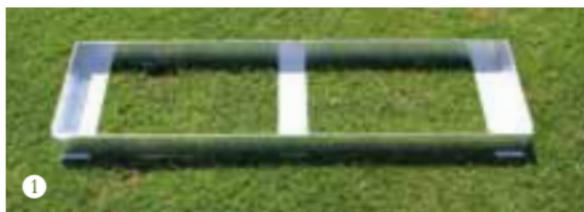

### 1 Einbauwanne für Wettkampfbalken, 122 x 34 x 10 cm, IAAF-zertifiziert

Einbauwanne aus Aluminium, passend zu unseren Wettkampfbalken 122 x 34 x 10 cm. Inklusive Distanzbretter für einen geraden Einbau vor Ort. Die Einbauwannen haben auf beiden Seiten eine vertiefte Oberkante für den Anschluss des Laufbahnbelags an den Absprungbalken (keine Metallkanten im Anlauf).



Standard

Art. Nr. 01000119

Höhenregulierbar

Art. Nr. 0100H119

### 2 Wettkampf-Absprungbalken, 122 x 34 x 10 cm, weiß, IAAF-zertifiziert

Doppelseitige Absprungfläche, mit Spannschrauben für optimale Einpassung in die Alu-Wanne, inkl. Übungs-Einlegebrett aus Kunststoff. Sowohl das eingesetzte Hartholz als auch die Kunststoffvariante garantieren eine extrem lange Lebensdauer.



Holz

Art. Nr. 01000117

Vollkunststoff

Art. Nr. W0100045

### 3 Blindbalken, unbeschichtet, 122 x 34 x 10 cm

Dieser Balken wird bauseitig beschichtet - für ein optimales Erscheinungsbild Ihrer Laufbahn.

Ohne Arretierung

Art. Nr. 01001022

Mit Arretierung

Art. Nr. W0100101

Die Einbauwannen haben auf beiden Seiten eine vertiefte Oberkante für den Anschluss des Laufbahnbelags an den Absprungbalken (keine Metallkanten im Anlauf).

Weitere Varianten, wie z.B. Einbauwannen für Wettkampfbalken Bundeswehr, beschichtete Blindbalken und Beton-Einbauwannen auf Anfrage!



Blindbalken



Übungsbalken



Wettkampfbalken

## ❶ Multi-Absprungbalken, 122 x 34 x 10 cm, IAAF-zertifiziert

Unser Multi-Absprungbalken vereint DREI Balken in EINEM! Der Hauptbalken (auch einzeln erhältlich) besteht aus Vollkunststoff, das Gegenstück fertigen wir aus Kunststoff mit Alukern. Der Absprungbalken ist einseitig weiß und einseitig mit Laufbahnbelag (Standard rot) beschichtet. Lieferung mit einfachem Einlegebrett. TÜV geprüft.

Durch Kombination mit dem Gegenstück können drei Balken in einem vereint werden. Nutzbar als:


1. Wettkampfbalken
2. Übungsbalken
3. Blindbalken



Multi-Absprungbalken

Art. Nr. W0112300

Auf Wunsch und ohne Mehrpreis auch in 122 x 30 x 10 cm!

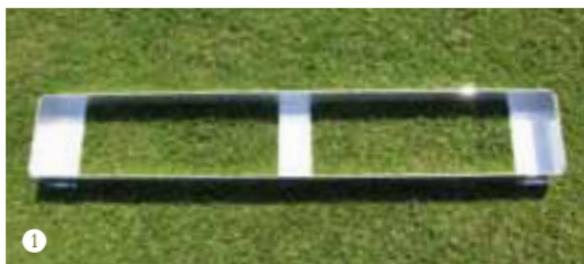

### ❶ Einbauwanne für Schulsport, 122 x 20 x 10 cm

Einbauwanne aus Aluminium, passend zu Schulsport-Absprungbalken 122 x 20 x 10 cm. Inklusive Distanzbretter für einen geraden Einbau vor Ort.

Standard

Art. Nr. 01001017

Höhenregulierbar

Art. Nr. 010H1017

### ❷ Schulsport-Absprungbalken, 122 x 20 x 10 cm

Beidseitig weiß.

Holz

Art. Nr. 01000116

Vollkunststoff

Art. Nr. W0100071

### ❸ Schulsport-Multifunktionsabsprungbalken, 122 x 20 x 10 cm

Einseitig weiß, einseitig rot. Als Blind- und Schulsportbalken einsetzbar.

Kunststoff

Art. Nr. W0121271

### ❹ Blindbalken, unbeschichtet, 122 x 20 x 10 cm

Dieser Balken wird bauseitig beschichtet - für ein optimales Erscheinungsbild Ihrer Laufbahn.

Ohne Arretierung

Art. Nr. 01001025

Mit Arretierung

Art. Nr. W1001025

Die Einbauwannen haben auf beiden Seiten eine vertiefte Oberkante für den Anschluss des Laufbahnbelags an den Absprungbalken (keine Metallkanten im Anlauf).

Weitere Varianten, wie z.B. Einbauwannen für Wettkampfbalken Bundeswehr, beschichtete Blindbalken und Beton-Einbauwannen auf Anfrage!



## 1 Übungs-Einlegebrett aus Kunststoff

Einfaches Einlegebrett aus Kunststoff. Maße: 122 x 10 x 2 cm, Grau.

Einlegebrett

Art. Nr. W0100131

## 2 Einlegebrett als Kontrollstreifen aus Vollkunststoff mit beidseitig Plastilin, IAAF-zertifiziert.

Aus Vollkunststoff, mit Metalleinlage, beidseitig ausgefräst für Plastilin, Kontrollstreifen zweifarbig. Maße: 122 x 10 x 2,7 cm. Inkl. Plastilin.



Einlegebrett

Art. Nr. 01001029

## 3 Einlegebrett als Kontrollstreifen

Aus Multiplexplatten, beidseitig ausgefräst für Plastilin, Kontrollstreifen zweifarbig. Maße: 122 x 10 x 2,7 cm. Inkl. Plastilin.

Einlegebrett

Art. Nr. W0101029

## 4 Plastilin für Kontrollstreifen

Plastilin, einfarbig, o. Abb.

Plastilin, Rot

Art. Nr. W010R111



## 5 Schablone für Kontrollstreifen, 45° Winkel

Aus Alu / Holz für das fachgerechte Aufziehen des Plastilins auf den Kontrollstreifen.

Schablone

Art. Nr. 01001031

Zubehör, wie z.B. Ablagegestelle, Sandglätter, Laufbahnbesen, Rechen, Schaufeln, etc. auf Anfrage! Sprechen Sie uns an!

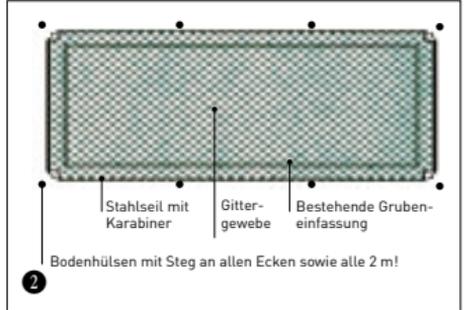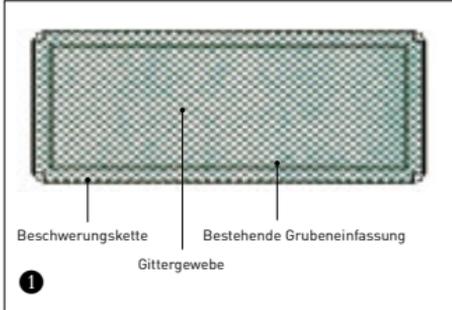

**1 Spunggrubenabdeckung**

Für Sprunggrube, Farbe grün, begehbar mit Spikes, wasserdurchlässig, rundum mit einer im Saum eingearbeiteten Beschwerungskette (Gliederkette). 400 g/m<sup>2</sup> ummanteltes Gittergewebe.

**Abdeckung**

**Art. Nr. 01003010**

**2 Spunggrubenabdeckung, fixiert**

Für Sprunggrube, Farbe grün, begehbar mit Spikes, wasserdurchlässig, Randverstärkung. Zur Sicherung in Bodenhülsen. Umlaufendes Stahlseil mit Karabinerhaken. Wir empfehlen: Es werden an allen Ecken und alle 2 m Hülsen benötigt! 400 g/m<sup>2</sup> ummanteltes Gittergewebe.

**Abdeckung fixiert**

**Art. Nr. 01003005<sup>2</sup>**

**Passende Bodenhülse**

**Art. Nr. 00H02000**

Alternativ:

**3 Spunggrubenabdeckung , Sicherung durch Fixierungsstangen**

Rundum eingefasst mit Saum, an den Stirnseiten mit Fixierungsstangen im Saum, Längsseiten mit Gliederkette. 400 g/m<sup>2</sup> ummanteltes Gittergewebe, o. Abb.

**Mit Fixierstangen**

**Art. Nr. W0100181**

**Spezialhülse f. Fixierstangen**

**Art. Nr. W0100182**



Mit Stahlseil



Mit Gliederkette

**Achtung: Ringsum 30 cm Überlappung einrechnen!**



## ❶ Kugelstoßring Standard, IAAF-zertifiziert

Aus Aluminium, Durchmesser 213,5 cm, zweiteilig, formstabil durch Alu-Spezialprofil. Ring zweigeteilt mit Verstärkungsstreben. Inkl. Schrauben und Muttern. TÜV geprüft.



**Kugelstoßring**

**Art. Nr. 02000125**

## ❷ Kugelstoßring behindertengerecht

Aus Aluminium, Durchmesser 213,5 cm, zweiteilig mit zusätzlichen Streben. Inkl. Schrauben, Muttern und 6 Spezialhülzenköpfe, mit angeketteten, versenkbaren und beschichtbaren Deckeln, sowie Stege zur Befestigung des Wurfstuhles.

**Kugelstoßring**

**Art. Nr. W0207116**

## Zulagen

### ❸ KONSOLEN ALS KUGELSTOSSBALKENAUFLEGE

**Konsolen**

**Art. Nr. 020K1251**

### ❹ FÜR REVISIONSSCHACHT FÜR EINEN OPTIMALEN WASSERABLAUF

Wir empfehlen: 4 Stück je Ring!

**Revisionsschacht**

**Art. Nr. 0200R125**

## ❺ Kugelstoßringabdeckung

Aluminium, Spezialprofil, mit Nut und Feder Verbindung, Materialstärke: 2,3 mm. Deckt auch den Kugelstoßbalken ab. 8 Handgriffe für komfortablen Transport.

**Kugelstoßringabdeckung**

**Art.Nr. 02001402**

Auf Anfrage können wir die Abdeckung auch mit Ihrem Logo fertigen.



Lieferung ohne Kugelstoßbalken.

## ❶ Kugelstoßring Fertigelement, Standard

Betonunterbau aus Spezialbeton, grau, Abwurffläche geglättet, inkl. 4 Gewindehülsen. Inklusive Kugelstoßring aus Aluminium, Durchmesser 213,5 cm, Formstabil durch Spezial-Profil. Inklusive Konsolen als Auflage für den Kugelstoßbalken und 4 Revisionschächten, die zugleich Ankerpunkte für einen behindertengerechten Einsatz sind. Ring IAAF-zertifiziert. TÜV geprüft.



**Kugelstoßring**

**Art. Nr. 02000126**

## ❷ Kugelstoßring Fertigelement Standard, behindertengerecht

Ausführung wie Art. Nr. 02000126, zusätzlich mit 6 Spezialhülsenköpfen, mit angeketteten, versenkbaren, beschichtbaren Deckeln und Stege zur Befestigung der Wurfstühle. Inklusive Konsolen als Auflage für den Kugelstoßbalken und 4 Revisionschächten, die zugleich Ankerpunkte für einen behindertengerechten Einsatz sind. Ring IAAF-zertifiziert.

**Kugelstoßring**

**Art. Nr. W0207132**

**Mobile Kugelstoßringe auf Anfrage!**



## ❶ Kugelstoßbalken

Kugelstoßbalken aus Holz oder Kunststoff, weiß, stoßseitig geformt, sektorseitig gerade.



AUS VOLLKUNSTSTOFF, TÜV GEPRÜFT. IAAF-ZERTIFIZIERT

Vollkunststoff

Art. Nr. W0207145

AUS WETTERFESTEM HOLZ, IAAF-ZERTIFIZIERT

Holz

Art. Nr. 02000123

## ❷ Ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen

Alu-Ovalprofil, Länge 290 cm, mit zwei arretierbaren Befestigungshaken und schiebbaren Wurfstuhl-Befestigungen für Zurrgurte.

Exklusive Hülse.

Für Diskus

Art. Nr. 02HCP128

Für Kugelstoßen

Art. Nr. 02HCP125

❸ Spezialhülse

Art. Nr. 00SH1032

## ❹ Rückrollrampe für Stoßkugeln

Aus Aluminium pressblank, zerlegbar in Einzelteile, mit Standfüßen und Auffangbehälter. Auf- und Abbau der Rampe im Stecksystem ohne Werkzeug. Länge nach Kundenwunsch. Pulverbeschichtung auf Wunsch und gegen Mehrpreis möglich.

Rückrollrampe

Art. Nr. 02001083

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



## 1 Diskusring Standard, IAAF-zertifiziert

Aluminium, Durchmesser 250 cm, zweiteilig, formstabil durch Alu-Spezialprofil. Ring zweigeteilt mit Verstärkungsstreben. Inkl. Schrauben und Muttern. TÜV geprüft.



**Diskuswurfring**

**Art. Nr. 02000127**

## 2 Diskusring, behindertengerecht

Aus Aluminium, Durchmesser 250 cm, zweiteilig mit zusätzlichen Streben, formstabil durch Alu-Spezialprofil. Inkl. Schrauben, Muttern. Inklusiv 6 Spezialhülsenköpfe, mit angeketteten, versenkbaren Deckeln, sowie Stege zur Befestigung des Wurfstuhles.

**Diskuswurfring**

**Art. Nr. W0207018**

## Zulagen

### 3 FÜR REVISIONSSCHACHT FÜR EINEN OPTIMALEN WASSERABLAUF

Wir empfehlen: 4 Stück je Ring! O. Abb.

**Revisionschacht**

**Art. Nr. 0200R127**

## 4 Diskusringabdeckung

Aluminium, Spezialprofil, mit Nut und Feder Verbindung, Materialstärke: 2,3 mm. 8 Handgriffe für komfortablen Transport. Auf Anfrage auch mit Ihrem Logo.

**Diskusringabdeckung**

**Art.Nr. 02001401**

## 5 Diskusfangnetz

Schutznetz für Diskus als Stopppnetz gegen abgleitende Disken. Aluminium Erdspieße. Bauhöhe ca. 50 cm über Boden, Netz aus Polypropylen, hochfest, 4 mm, grün.

**Diskusfangnetz**

**Art.Nr. 02SD1000**



### 1 Diskuswurfring Fertigelement Standard

Betonunterbau aus Spezialbeton, grau, Abwurffläche geglättet, inkl. 4 Gewindehülsen. Diskuswurfring aus Aluminium, Durchmesser 250 cm, Alu-Spezialprofil. Inkl. 4 Revisionsschächten, die auch Ankerpunkte für einen behindertengerechten Einsatz sind. Ring IAAF-zertifiziert.



**Diskuswurfring**

**Art. Nr. 02000128**

### 2 Diskuswurfring Fertigelement Standard, behindertengerecht

Ausführung wie Art.Nr. 02000128, zusätzlich mit 6 Spezialhülsenköpfen, mit angeketteten, versenkbaren, ausgießbaren Deckeln und Steg zur Befestigung der Wurfstühle. Inkl. 4 Revisionsschächten, die auch Ankerpunkte für einen behindertengerechten Einsatz sind.

**Diskuswurfring**

**Art. Nr. W0207031**

**Mobile Diskuswurfringe auf Anfrage!**



## 1 Ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisciplinen

Alu-Ovalprofil, Länge 290 cm, mit zwei arretierbaren Befestigungshaken und schiebbaren Wurfstuhl-Befestigungen für Zurrgurte.

Für Diskus

Art. Nr. 02HCP128

Für Kugelstoßen

Art. Nr. 02HCP125

## 2 Spezialhülse für Ankerbalken

Für Einbau im Wurfsektor, mit Quersteg zur Verankerung des Werfers/ des Wurfstuhls, Aludeckel zum Ausgießen mit Kunststoff oder Auslegen mit Kunstrasen.

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH1032

## 3 Hammerwurf-Einlegering, IAAF-zertifiziert

GFK, weiß, zur Reduzierung des Diskuswurfringes von 2,5 m auf 2,135 m.



Einlegering

Art. Nr. 02001242

## 4 Steinstoßbalken

Balken aus Aluminium, 80 x 80 mm, gerade Ausführung, Befestigung über Anker, BW-Standard. Inklusive 2 Erdankern.

Steinstoßbalken

Art. Nr. W0207150

## 5 Speerabwurfbalken

Balken aus Aluminium, einseitig weiß lackiert, mittig geteilt, Scharnier aus Edelstahl, Länge 4 m, Radius 8 m. Inklusive 2 Erdankern.

Speerabwurfbalken

Art. Nr. 02001221


Zubehör wie z.B. Disken, Hämmer, Speere auf Anfrage!



Diskusschutzgitter, Abb. ähnlich

**1 Diskusschutzgitter in Hülsen stehend, Höhe 4 m, IAAF-zertifiziert**  
 Bauhöhe 400 cm, Standpfosten aus Aluminium, Durchmesser 60 x 6 mm, mit schräger Galgenauslage. Inkl. Polypropylen-Schutznetz, Seilen und Sandsäcken.

Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) mit verstärkten Pfosten lieferbar.



Standpfostenprofil  
 ø 60 x 6 mm

**Diskusschutzgitter**

**Art. Nr. W0207060**

**2 Bodenhülsen (Bedarf: 7 Stück pro Anlage)**

**Standardhülse**

**Art. Nr. 00H02002**

**Spezialhülse**

**Art. Nr. 00SH2004**

**3 Einbauschablone für Diskusschutzgitter, o. Abb.**

Zum Festlegen der Hülsenpunkte. Leihgerät.

**Einbauschablone**

**Art. Nr. W0207101**



Standard, Art. Nr. 00H02002




Spezial, Art. Nr. 00SH2004

Um Sturmschäden zu vermeiden, sind die Netze nach Gebrauch immer herabzulassen!



**1 Einfaches Diskusschutzgitter in Hülsen, Höhe 4 m, IAAF-zertifiziert**  
 Bauhöhe 4 m, Standpfosten aus Aluminium, Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm, mit Seilrollen und schräger Galgenauslage. Inkl. Polypropylen-Schutznetz, Seilen, Sandsäcken und aller erforderlichen Standard-Hülsen.  
 Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) mit verstärkten Pfosten lieferbar.



Standpfostenprofil  
 120 x 100 x 2,5 mm



Um Sturmschäden zu vermeiden, sind die Netze nach Gebrauch immer herabzulassen!

**Diskusschutzgitter**

**Art. Nr. W2207101**

**2 Mobiles Diskusschutzgitter**

Freistehende Konstruktion, Bauhöhe durchgehend 4 m, Standrohre aus Aluminium, Durchmesser 60 x 6 mm. Schräge Galgenauslage an den Standpfosten, einschließlich Netz und Sandsäcke. Das Netz wird durch einfache Handhabung von unten aufgezogen. Bodenrahmen aus Aluminiumrohren mit Rundrohraufnahme. Inklusive Kontergewichten.

**Diskusschutzgitter**

**Art. Nr. W0207050**



**1 Einfaches Hammer- und Diskuswurfschutzgitter, 7 auf 10 m, in Hülsen, IAAF-zertifiziert, inkl. IAAF-Zertifikat**

Gemäß IWB und IAAF, Bauhöhe 7 m, ansteigend auf 10 m. Standpfosten aus Aluminium-Profil (120 x 100 x 4 auf 6 mm). Die 10 m Pfosten sind zusätzlich mit innenliegenden Aluprofilen verstärkt. Inklusive Polypropylen-Schutznetz, Standard-Bodenhülsen, Sandsäcken und Seilen. Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) mit verstärkten Pfosten lieferbar.



Schutzgitter

Art. Nr. 02010294

**2 Bodenhülsen**

Standardhülse

Art. Nr. 00H02002

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2004




Standard, Art. Nr. 00HN2001



Spezial, Art. Nr. 00SH2005

Um Sturmschäden zu vermeiden, sind die Netze nach Gebrauch immer herabzulassen!

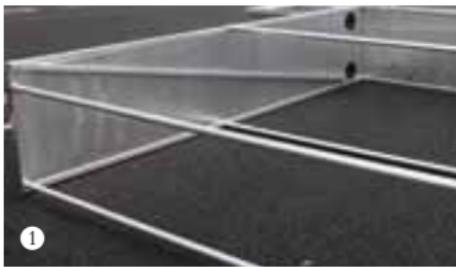

## ❶ Wassergraben-Bausatz bestehend aus:

3 Stück Aluminium-Wandungen, Bezugsmarkierung für die Schräge der Sohle, Maße: 3,66 x 3,66 m. Inkl. 2 Spezialhülsen mit Deckelkammer, die ab Werk an den Bausatz geschweißt sind. Inklusiv Anschlag- und Distanzschiene und Vertiefung für den Einbau des Laufbahnbelages.

**Bausatz**

**Art. Nr. 03001501**

## ❷ Wassergraben-Versorgungsschacht

Aus Aluminium. Inkl. Aluminium-Deckel zum Ausgießen mit Kunststoff oder Auslegen mit Kunstrasen sowie Aluminium-Rahmen. Der Versorgungsschacht, individuell am Wassergraben angeschweißt, dient zur Flutung bzw. zur Entleerung des Wassergrabens. Zu- und Ablauf über Formteil. Inkl. 2" Anschluss.

**Versorgungsschacht**

**Art. Nr. 03001502**

## ❸ Wassergraben-Abdeckung, zum Ausgießen

Aluminium-Profile, 34 x 4,5 cm, im Steck-System, mit Aufkantung zum Ausgießen mit Kunststoffbelag. Letzte Bohle als Pass-Stück ausgebildet. Individuelle Maßanfertigung.

**Abdeckung**


**Art. Nr. 03001401**

## ❹ Auflagekonsole / Doppelböcke für Wassergraben-Abdeckung

Für Wassergraben-Abdeckung, aus Aluminium, verstellbar. Ohne seitliche Rahmen sind 2 Stück, mit seitlicher Auflage 1 Stück erforderlich!

**Auflagekonsole**

**Art. Nr. 03000139**

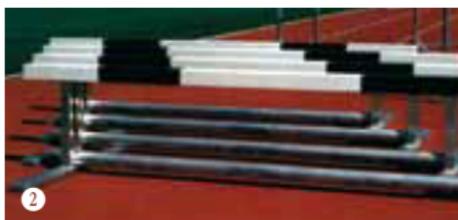

## 1 Wassergraben-Hindernis, höhenverstellbar, IAAF-zertifiziert

Standrohre aus Aluminium, Balken aus Tanne/Fichte-Bohlen in Leimbinderbauweise, schwarz-weiß abgesetzt. Einstellbare Höhen: 91,4 cm und 76,2 cm. Länge: 3,66 m.



Wassergrabenhindernis  
Ersatz-Balken 3,66 m

Art. Nr. W0305061  
Art. Nr. W3000366

## BODENHÜLSEN

Standardhülse  
Spezialhülse

Art. Nr. 00H02002  
Art. Nr. 00SH2004

## 2 Laufbahn-Hindernisse, höhenverstellbar, IAAF-zertifiziert

Hindernishürden für den 3000 Meter Lauf. Standfüße aus Alu, Balken aus Holz, schwarz-weiß. Einstellbare Höhen: 91,4 cm und 76,2 cm. Gegen Mehrpreis mit zusätzlichem unteren Querrohr erhältlich.



Hindernis 3,96 m Länge  
Hindernis 5,00 m Länge

Art. Nr. W3005076  
Art. Nr. W3005070

Set 3 x 3,96 m + 1 x 5,00 m  
Ersatz-Balken 5,00 m  
Ersatz-Balken 3,96 m

Art. Nr. W0305071  
Art. Nr. W3000500  
Art. Nr. W3000396

## 3 Wagen für 4 Hindernisse, Aluminium, Zugdeichsel, Lenkrollen

Wagen für Hindernisse

Art. Nr. W0305086



## 1 Wettkampfhürde, IAAF-zertifiziert

Hürde in Aluminium-Stahl-Bauweise. Verstellen der Höhen mittels eines Druckknopfes, Verstellung der Kontergewichte durch Schnappverschluss. Robuste Hürdenleiste aus Kunststoff. Einstellbare Höhen: 1,067 m - 0,990 m - 0,914 m - 0,840 m - 0,762 m. TÜV geprüft.



Wettkampfhürde

Art. Nr. 030SAM33

### Zubehör:

#### 2 HÜRDENLEISTE SCHWARZ-WEISS (ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE)

Holz

Art. Nr. 03EE0043

Kunststoff

Art. Nr. 03KE0043

#### 3 BESCHRIFTUNG DER HÜRDENLEISTE NACH IHREN WÜNSCHEN

1-farbig schwarz

Art. Nr. 03AK0043

3-farbig

Art. Nr. 03AKDR43

## 4 Hochwertige Übungshürde / Schulsporttürde

Hürde aus Aluminium, Höhe verstellbar, mit Schnapphebel. Hürdenleiste aus Kunststoff, Farbe: gelb. Einstellbare Höhen: 0,840 m - 0,762 m - 0,685 m - 0,600 m.

Übungshürde

Art. Nr. 03000143



## 1 Hürdenwagen

Aus Aluminium. Räder luftbereift. Drehkranz kugelgelagert, von hinten bodeneben begehrbar. Länge: 280 cm (30 Hürden) bzw. 350 cm (40 Hürden). TÜV geprüft.



Für 30 Hürden  
Für 40 Hürden

Art. Nr. W0306011  
Art. Nr. W0306010


## 2 Hürdenwagen „Easy“

Einfacher Hürdenwagen aus Aluminium. Verfahrbar mit einem einfachen Heberoller (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für 10 Hürden  
Für 20 Hürden  
Heberoller

Art. Nr. 03001333  
Art. Nr. 03001444  
Art. Nr. 030011HR

Unsere Hürdenwagen fertigen wir auch für Hürden anderer Hersteller. Gerne beraten wir Sie. Sprechen Sie uns an!

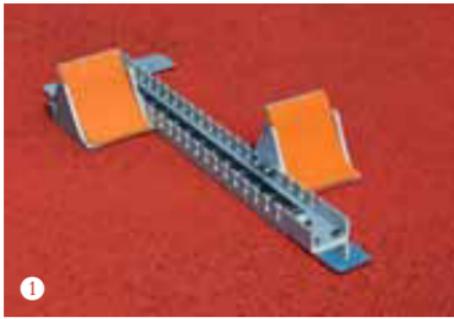

## 1 Startschiene „New Olympia“, IAAF-Zertifikat

Aluminium mit Dornen für Kunststoffbahnen, Klötze mit Kunststoffbelag, Anstellwinkel verstellbar. TÜV-geprüft nach Bundeswehrstandard.

Startschiene

Art. Nr. 03011075

## 2 Startschiene „Schule & Training“

Aluminium mit Spikes für Kunststoffbahnen, Klötze mit Kunststoffbelag.

Startschiene

Art. Nr. 03001074

## 3 Startnummernkegel, GFK, weiß

GFK weiß, stapelbar, mit gelber & roter Fehlstartanzeige, Höhe: 39 cm. Einzelzahlen, 3-seitig aufgeklebt, schwarz, Höhe 25 cm (3 Einzelzahlen / Startnummernkegel). Bei Bestellung Nummern angeben!

Startnummernkegel

Art. Nr. W0306060

## 4 Zielfosten

Aus Aluminium, mit Metallspange als Zielbandhalterung. 1 Paar.

In Hülsen

Art. Nr. 03010701

Freistehend

Art. Nr. 03001070

## Zubehör für Zielfosten:

ZIELBAND AUS WEISSER BAUMWOLLE, 10 MM BREIT, EINE ROLLE = 100 M.

Zielband

Art. Nr. 03BA1071e

## BODENHÜLSEN FÜR ZIELPFOSTEN

Standard mit losem Deckel

Art. Nr. 00H02002

Spezial mit Deckelkammer

Art. Nr. 00SH2004



**1 Laufbahn-Zarge, mit IAAF-Zertifikat**

Laufbahn-Zarge komplett aus Aluminium gefertigt, eloxiert. Baubreite ca. 6 cm, Bauhöhe ca. 5 cm, Länge 5 m. Im Standard-Set sind die notwendigen Halterungen und die Verankerungen enthalten. Nach einem Baukastenprinzip kann das Standard-Set entsprechend den Gegebenheiten vor Ort bzw. Ihren Anforderungen erweitert werden. Ein Standard-Set besteht aus 170 m geraden und 230 m gebogenen Aluminiumzargen. Der Radius beträgt standardmäßig 36,5 m.



Standard-Set	Art. Nr. 03004050
Zarge gerade*, 5 m	Art. Nr. 03004020
Zarge gebogen*, 5 m	Art. Nr. 03004010

\* 1 Stück = 5 m

**2 Überfahrrampe für Laufbahnbegrenzungen**

Aus Aluminium. Diese Rampe fertigen wir entsprechend den Gegebenheiten vor Ort in verschiedenen Größen.

Standardgröße (LxBxH): 80 x 60 x 5 cm.

Überfahrrampe	Art. Nr. 0300R410
---------------	-------------------

Nutzen Sie unsere Erfahrung und lassen Sie sich von uns beraten!  
Sprechen Sie uns an!



### 1 Unsere flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium

Standardmaße der Tribüne: Länge: 3,00 m, Höhe: 0,83 m, Tiefe: 1,80 m. Insbesondere für kleine Vereine oder Nebenplätze geeignet, auf denen keine Tribünen vorhanden bzw. vorgesehen sind. Bis zu 18 Personen (6 Personen je Ebene) finden so bequem Platz. Die unterschiedlichen Sitzhöhen garantieren zudem eine gute Sicht auf das Spielgeschehen. Die Sitz- sowie die Trittsflächen bestehen aus Aluminiumspezialprofil, sind zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. Die rückseitige Absturzsicherung dient zeitgleich als Rückenlehne.

#### Die Vorteile dieser flexibel einsetzbaren Zuschauertribüne:

- Günstige Alternative zu fest installierten Tribünen.
- Schneller Auf- und Abbau.
- Robuste und absolut wetterfeste Konstruktion.
- Erweiterung um weitere Tribünen problemlos möglich.

Die Tribüne liefern wir in einer zerlegbaren Bauweise (3 Standbeine, 3 Sitzbänke, 2 Fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben). Die robuste Konstruktion erlaubt nicht nur einen schnellen Aufbau vor Ort, sie garantiert auch eine sehr gute Haltbarkeit dieser Tribüne. Mehrere dieser versetzbaren Tribünen können aneinander gestellt und miteinander verbunden werden (Verbindungsstücke als Zubehör erhältlich). So kann eine ganze Längsseite schnell und bequem mit Zuschauertribünen versehen werden. Auch Indoor zu verwenden!



Zuschauertribüne

Art. Nr. 06SAM260

Wir bieten Zubehör in großer Auswahl. Sprechen Sie mit uns!

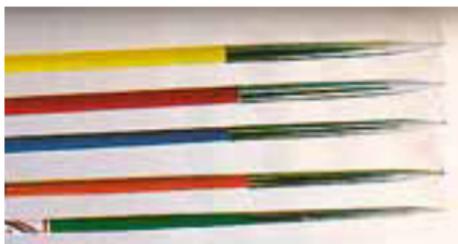


Abb. ähnlich



## 1 Stabhochsprungständer, in Hülsen, TÜV geprüft, IAAF-zertifiziert

Aus Aluminium-Ovalprofil (110 x 100 mm) mit oben angeordneter Führungsschiene zur Verstellung der Lattenhöhe und Lattenposition. Lattenposition („0“-Linie) mit Seilzug von unten verstellbar. Höhenverstellung mittels Kurbel von 1,60 m bis 6,50 m. Höhen von unten ablesbar. Mechanik im Ständerprofil eingebaut, Getriebe im außenliegenden Getriebekasten. Ohne Hülsen.



Stabhochsprungständer

Art. Nr. W0400050

## Zubehör

### 2 SCHUTZPOLSTER FÜR STABHOCHSPRUNGSTÄNDER

Schutzpolsterung im Bereich der Aussparung der Sprungmatte.

Schutzpolster

Art. Nr. W0400139

### 3 SPEZIALHÜLSE FÜR STABHOCHSPRUNGSTÄNDER

Aluminium, mit Klemmvorrichtung, Deckel zum Ausgießen mit Kunststoff.

Spezialhülse

Art. Nr. W0400051



## 1 Stabhochsprungständer in Laufschiene, TÜV geprüft.

Aus Aluminium-Ovalprofil (110 x 100 mm). Die Verstellung der Lattenposition („0“-Linie) erfolgt durch Verstellen der Pfosten in den Laufschiene. Höhenverstellung mittels Kurbel von 1,60 m bis 6,50 m. Höhen von unten ablesbar. Mechanik im Ständerprofil eingebaut, Getriebe im außenliegenden Getriebekasten. Ohne Laufschiene. Nach IAAF.



Stabhochsprungständer

Art. Nr. W0400030

## Zubehör

### 2 LAUFSCHIENEN AUS ALUMINIUM

Inklusive der dafür notwendigen 12 Erdanker, Bedarf: 2 Stück/Anlage.

Laufschiene

Art. Nr. W0400040


### 3 SCHUTZPOLSTER

Abdeckung für Laufschiene

Art. Nr. W0400020

Schutzpolster für Ständer

Art. Nr. W0400139

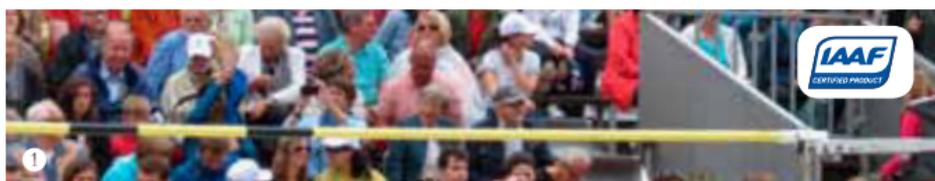

## 1 Stabhochsprunglatte, IAAF zertifiziert

GFK, fiberglasverstärkt. Länge: 4,50 m. Farbe: gelb/schwarz.

Stabhochsprunglatte

Art. Nr. 04000029

## 2 Einfache Stabhochsprunglatte, o. Abb.

Polyester, Länge: 4,50 m. Farbe: gelb/schwarz

Stabhochsprunglatte

Art. Nr. 04000030

## 2 Einfache Messlatte für Stabhochsprung, o. Abb.

Ausschiebbar von 1,5 bis 6,5 m

Messlatte

Art.Nr. 04000031

## 3 Einstichkasten, IAAF-zertifiziert

Inkl. Erdanker und Abflussrohr. Verstärkte Rückwand. Stirnseite 5 mm stark. Wahlweise aus Edelstahl oder aus feuerverzinktem Stahl. Die Stirnseite muss hohen Belastungen standhalten! Wir empfehlen 5 mm Materialstärke! Einstichkästen als Betonfertigteile oder mit Revisionschacht auf Anfrage. Sprechen Sie mit uns!



### EDELSTAHL

Einstichkasten

Art. Nr. 04001331

Für abschließb. Abdeckung

Art. Nr. 040A1331

### FEUERVERZINKTER STAHL

Einstichkasten

Art. Nr. 04001332

Für abschließb. Abdeckung

Art. Nr. 040A1332


## 4 Abdeckung Einstichkasten (beschichtbar)

Nicht abschließbar

Art. Nr. 04001321

Abschließbar

Art. Nr. 04A01321

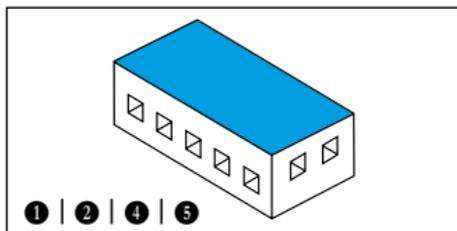

## Hochwertiges Stabhochsprungkissen „Typ A“, IAAF-zertifiziert

Kissen mit verschiebbarem Gitterschutzgewebe, spikessicher über die ganze Aufsprungfläche und seitlich verarbeitet. Schleißmatte fest eingearbeitet, inkl. Zwischenboden. Hochelastische, formbeständige Polyschaumblocke (Doppel-Hohlkammersystem, RG 23), die einzeln bezogen sind. Inkl. rutschfestem Unterboden. IAAF-zertifiziert.

### Merkmale

- Gitterschutzgewebe
- Zwischenboden
- Blöcke einzeln bezogen
- 2 x Hohlkammersystem
- IAAF-zertifiziert



Verfügbare Farben



### 1 | 2 STABHOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 8 X 6 M (WETTKAMPF), IAAF-ZERTIFIZIERT

- 1 Matte ohne Raster Art. Nr. 04IA8060
- 2 Matte mit integr. Raster Art. Nr. 04IA8R60

### ZUBEHÖR

- Regenabdeckhaube für 1 Art. Nr. 04008063
- Regenabdeckhaube für 2 Art. Nr. 04098063
- 3 Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 040R8961
- 4 Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 04FR8961

### 4 | 5 STABHOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 6,5 X 5 M (TRAINING)


- 4 Matte ohne Raster Art. Nr. 04NA6550
- 5 Matte mit integr. Raster Art. Nr. 04NA655R

### ZUBEHÖR

- Regenabdeckhaube für 4 Art. Nr. 04006553
- Regenabdeckhaube für 5 Art. Nr. 04096553
- 6 Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 040R6591
- 6 Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 04FR6591

Auf Wunsch fertigen wir unsere Raster und Matten auch in anderen Größen. Matten auch mit Logoaufdruck und in verschiedenen Farben erhältlich.

\*Aus Aluminium, inklusive seitlichen Bügeln. Zwei- oder mehrteilig.

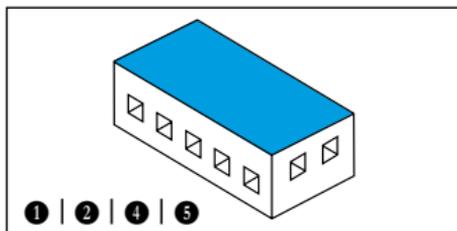

## Stabhochsprungkissen „Typ B“, nach IAAF

Kissen mit verschiebbarem Gitterschutzgewebe, spikessicher über die ganze Aufsprungfläche und seitlich verarbeitet. Schleißmatte eingearbeitet. Hochelastische, formbeständige Polyschaumblöcke (Doppel-Hohlkammersystem, RG 23). Inkl. rutschfestem Unterboden. Nach IAAF.

### Merkmale

- Gitterschutzgewebe
- 2 x Hohlkammersystem

Verfügbare Farben



### 1 | 2 STABHOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 8 X 6 M (WETTKAMPF)

- 1 Matte ohne Raster Art. Nr. W4018060
- 2 Matte mit integr. Raster Art. Nr. W4018R60

#### ZUBEHÖR

- Regenabdeckhaube für 1 Art. Nr. 04008063
- Regenabdeckhaube für 2 Art. Nr. 04098063
- Zwischenboden Art. Nr. 04ZB8063
- 3 Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 040R8961
- 4 Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 04FR8961

### 4 | 5 STABHOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 6,5 X 5 M (TRAINING)


- 4 Matte ohne Raster Art. Nr. W4016550
- 5 Matte mit integr. Raster Art. Nr. W401655R

#### ZUBEHÖR

- Regenabdeckhaube für 4 Art. Nr. 04006553
- Regenabdeckhaube für 5 Art. Nr. 04096553
- Zwischenboden Art. Nr. 04ZB6553
- 6 Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 040R6591
- 6 Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 04FR6591

Auf Wunsch fertigen wir unsere Raster und Matten auch in anderen Größen. Matten auch mit Logoaufdruck und in verschiedenen Farben erhältlich.

\*Aus Aluminium, inklusive seitlichen Bügeln. Zwei- oder mehrteilig.

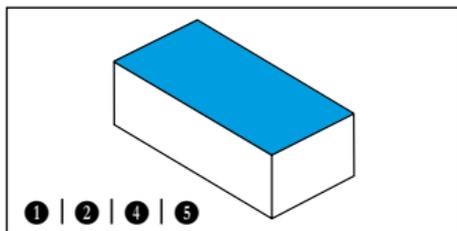

## 1 Stabhochsprungkissen „Typ C“, nach IAAF

Kissen mit verschiebbarem Gitterschutzgewebe, spikessicher über die ganze Aufsprungfläche und seitlich verarbeitet. Schleißmatte fest eingearbeitet. Hochelastische, formbeständige Polyschaumblocke (Monoblocksystem, RG 20). Inkl. rutschfestem Unterboden. Nach IAAF.

### Merkmale

- Gitterschutzgewebe
- Monoblocksystem

Verfügbare Farben



## 1 | 2 STABHOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 8 X 6 M (WETTKAMPF)

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1 Matte ohne Raster        | Art. Nr. 04028060 |
| 2 Matte mit integr. Raster | Art. Nr. 04028R60 |

### ZUBEHÖR

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Regenabdeckhaube für 1      | Art. Nr. 04008063 |
| Regenabdeckhaube für 2      | Art. Nr. 04098063 |
| Zwischenboden               | Art. Nr. 04ZB8063 |
| 3 Auflageraster*, stationär | Art. Nr. 040R8961 |
| 4 Auflageraster*, fahrbar   | Art. Nr. 04FR8961 |

## 4 | 5 STABHOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 6,5 X 5 M (TRAINING)

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 4 Matte ohne Raster        | Art. Nr. 04026550 |
| 5 Matte mit integr. Raster | Art. Nr. 0402655R |

### ZUBEHÖR

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Regenabdeckhaube für 4      | Art. Nr. 04006553 |
| Regenabdeckhaube für 5      | Art. Nr. 04096553 |
| Zwischenboden               | Art. Nr. 04ZB6553 |
| 6 Auflageraster*, stationär | Art. Nr. 040R6591 |
| 6 Auflageraster*, fahrbar   | Art. Nr. 04FR6591 |

Auf Wunsch fertigen wir unsere Raster und Matten auch in anderen Größen. Matten auch mit Logoaufdruck und in verschiedenen Farben erhältlich.

\*Aus Aluminium, inklusive seitlichen Bügeln. Zwei- oder mehrteilig.



Abdeckung halbseitig geöffnet



Sicherheitsabdeckung, stationär, Abb. ähnlich



Gegen Mehrpreis: Integrierte Lüftungsschlitze

Stabhochsprungabdeckung, komplett aus Aluminium gefertigt.

### Die wesentlichen Qualitätsmerkmale unserer Abdeckung:

- Die Abdeckung besteht aus Aluminium-Profilen, welche mit ihren Verrippungen ineinander greifen.
- Die Abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt, hält großen Belastungen stand und ist vollständig verschweißt.

Die absenkbare Abdeckung liegt komplett auf dem Boden. Die darunterliegende Matte wird so besser vor Vandalismus und Nagetieren geschützt. Die Bodenpressung auf Kunststoffbelägen ist minimal. Eindrücke durch die Rollen treten i.d.R. nicht auf. Die fahrbare und absenkbare Ausführung kann einfach manövriert werden.

### 📌 Sicherheitsabdeckung für Stabhochsprung

- Leicht angeschrägte Dachfläche aus extra starken Aluminiumprofilen,
- Innenliegende Laufräder (gegen Mehrpreis auch lenkbar),
- Angeschweißte Griffe,
- Schwere Spannhebel,
- Integrierte Lüftungsschächte,
- Öffnungsklappe nach innen einschwenkbar.

Fahrbar und absenkbar	Art. Nr. W0400174
Fahrbar	Art. Nr. W0400170
Stationär	Art. Nr. W0400180

---

### GEGEN MEHRPREIS:

Fahrbare Abdeckung lenkbar	Art. Nr. 0400L994
Integrierte Lüftungsschlitze	Art. Nr. 0400G994

---

Sicherheitsabdeckungen fertigen wir entsprechend Ihren individuellen Wünschen und entsprechend den Gegebenheiten vor Ort. Wir empfehlen eine „garagenartig einschwenkbare“ Klappe, da diese ein geringeres Verletzungsrisiko als nach „außen aufklappbare (und nicht gehemmte)“ Klappen aufweisen.



## ❶ Hochsprungständer, TÜV geprüft.

Einfacher Hochsprungständer aus Alu-Profil (50 x 50 mm), Höhenausgleich mit Stellschrauben, inkl. Maß-Skala. IAAF-zertifiziert.



Von 0,5 - 3,0 m

Art. Nr. 05000100

Von 0,5 - 2,5 m

Art. Nr. 05000101

## Zubehör

❷ MEHRFACH-LATTENAUFLEGER AUS ALUMINIUM, MIT 5 LATTENAUFLAGEN.  
Lattenaufleger

Art. Nr. 05000K28

❸ LATTEN-UMLENKBÜGEL AUS ALUMINIUM  
Latten-Umlenkbügel

Art. Nr. 05000K27





**1 Hochsprung-Messlatte**

Aluminium, ausziehbar bis 250 cm. Ohne Wasserwaage.

Hochsprung-Messlatte

Art. Nr. 05000026

**2 Einfache Hochsprunglatte, o. Abb.**

Polyester, glasfaserverstärkt. Länge 400 cm. Farbe: gelb/schwarz

Hochsprunglatte

Art. Nr. 05000025

**3 Hochsprunglatte, IAAF-zertifiziert**

GFK, Länge 400 cm, Farbe: gelb/schwarz. Mit IAAF-Zertifikat.



Hochsprunglatte

Art. Nr. 05000024

**4 Wasserwaage (Dosenlibelle)**

Für Hochsprungständer oder Messlatte.

Wasserwaage

Art. Nr. 05000027

**5 Spezialhülse für Sprungmattenbefestigung**

Aluminium, mit Quersteg zur Befestigung des Sicherheitsbandes. Hülsendeckel beschichtbar. Länge 28 / 17 cm.

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH1032

**6 Spanngurt zur Sturmsicherung der Matte**


Länge: ca. 800 cm, Breite 5 cm. 4 Stück je Hochsprung- oder Stabhochsprungmatte erforderlich.

Spanngurt


Art. Nr. 04000984



① | ② | ④ | ⑤

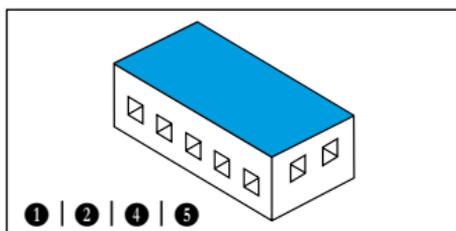

① | ② | ④ | ⑤

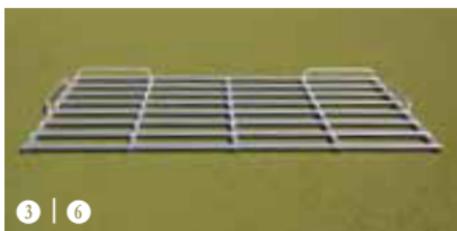

③ | ⑥

## Hochwertiges Hochsprungkissen „Typ A“, IAAF-zertifiziert

Kissen mit verschiebbarem Gitterschutzgewebe, spikessicher über die ganze Aufsprungfläche und seitlich verarbeitet. Schleißmatte fest eingearbeitet, inkl. Zwischenboden. Hochelastische, formbeständige Polyschaumblocke (Doppel-Hohlkammersystem, RG 23), die einzeln bezogen sind. Inkl. rutschfestem Unterboden. IAAF-zertifiziert.

### Merkmale

- Gitterschutzgewebe
- Zwischenboden
- Blöcke einzeln bezogen
- 2 x Hohlkammersystem
- IAAF-zertifiziert



Verfügbare Farben



### ① | ② HOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 6 X 4 M (WETTKAMPF), IAAF-ZERTIFIZIERT

- ① Matte ohne Raster Art. Nr. 05IA6040
- ② Matte mit integr. Raster Art. Nr. 05IA6R40

### ZUBEHÖR

- Regenabdeckhaube für ① Art. Nr. 05006043
- Regenabdeckhaube für ② Art. Nr. 05086043
- ③ Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 0500R691
- ④ Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 05FR0691

### ④ | ⑤ HOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 5 X 3 M (TRAINING)

- ④ Matte ohne Raster Art. Nr. 05NA5030
- ⑤ Matte mit integr. Raster Art. Nr. 05NA5R30

### ZUBEHÖR


- Regenabdeckhaube für ④ Art. Nr. 05005033
- Regenabdeckhaube für ⑤ Art. Nr. 05065033
- ⑥ Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 0500R591
- ⑥ Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 05FR0591

Auf Wunsch fertigen wir unsere Raster und Matten auch in anderen Größen. Matten auch mit Logoaufdruck und in verschiedenen Farben erhältlich.


\*Aus Aluminium, inklusive seitlichen Bügeln. Zwei- oder mehrteilig.



① | ② | ④ | ⑤

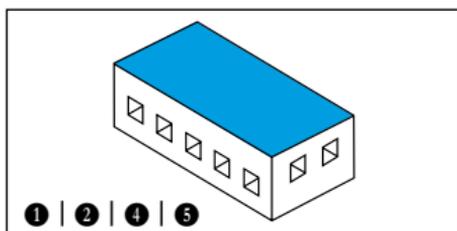

① | ② | ④ | ⑤

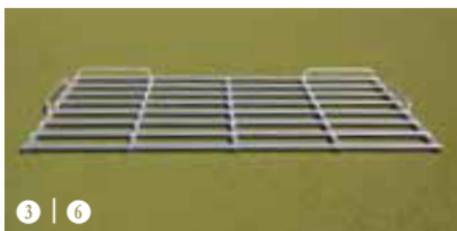

③ | ⑥

## ① Hochsprungkissen „Typ B“, nach IAAF

Kissen mit verschiebbarem Gitterschutzgewebe, spikessicher über die ganze Aufsprungfläche und seitlich verarbeitet. Schleißmatte fest eingearbeitet. Hochelastische, formbeständige Polyschaumblöcke (Hohlkammersystem, RG 23). Inkl. rutschfestem Unterboden. Nach IAAF.

### Merkmale

- Gitterschutzgewebe
- Hohlkammersystem

Verfügbare Farben



## ① | ② HOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 6 X 4 M (WETTKAMPF)

- ① Matte ohne Raster Art. Nr. W5016040
- ② Matte mit integr. Raster Art. Nr. W5016R40

### ZUBEHÖR

- Regenabdeckhaube für ① Art. Nr. 05006043
- Regenabdeckhaube für ② Art. Nr. 05086043
- Zwischenboden Art. Nr. 05ZB6041
- ③ Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 0500R691
- ③ Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 05FR0691

## ④ | ⑤ HOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 5 X 3 M (TRAINING)

- ④ Matte ohne Raster Art. Nr. W5015030
- ⑤ Matte mit integr. Raster Art. Nr. W5015R30

### ZUBEHÖR


- Regenabdeckhaube für ④ Art. Nr. 05005033
- Regenabdeckhaube für ⑤ Art. Nr. 05065033
- Zwischenboden Art. Nr. 05ZB5031
- ⑥ Auflageraster\*, stationär Art. Nr. 0500R591
- ⑥ Auflageraster\*, fahrbar Art. Nr. 05FR0591

Auf Wunsch fertigen wir unsere Raster und Matten auch in anderen Größen. Matten auch mit Logoaufdruck und in verschiedenen Farben erhältlich.


\*Aus Aluminium, inklusive seitlichen Bügeln. Zwei- oder mehrteilig.



1 | 2 | 4 | 5

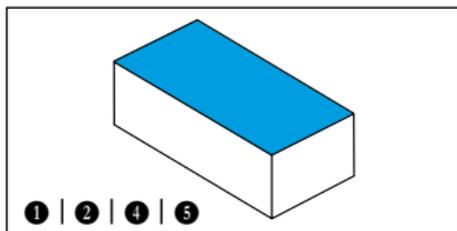

1 | 2 | 4 | 5

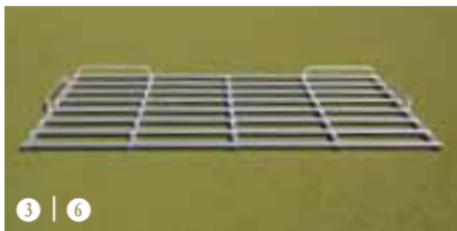

3 | 6

## 1 Hochsprungkissen „Typ C“, nach IAAF

Kissen mit verschiebbarem Gitterschutzgewebe, spikessicher über die ganze Aufsprungfläche und seitlich verarbeitet. Schleißmatte fest eingearbeitet. Hochelastische, formbeständige Polyschaumblocke (Monoblocksystem, RG 20). Inkl. rutschfestem Unterboden. Nach IAAF.

### Merkmale

- Gitterschutzgewebe
- Monoblocksystem

Verfügbare Farben



## 1 | 2 HOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 6 X 4 M (WETTKAMPF)

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1 Matte ohne Raster        | Art. Nr. 05026040 |
| 2 Matte mit integr. Raster | Art. Nr. 05026R40 |

### ZUBEHÖR

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Regenabdeckhaube für 1      | Art. Nr. 05006043 |
| Regenabdeckhaube für 2      | Art. Nr. 05086043 |
| Zwischenboden               | Art. Nr. 05ZB6041 |
| 3 Auflageraster*, stationär | Art. Nr. 0500R691 |
| 4 Auflageraster*, fahrbar   | Art. Nr. 05FR0691 |

## 4 | 5 HOCHSPRUNGMATTE GRÖSSE 5 X 3 M (TRAINING)

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 4 Matte ohne Raster        | Art. Nr. 05025030 |
| 5 Matte mit integr. Raster | Art. Nr. 05025R30 |

### ZUBEHÖR

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Regenabdeckhaube für 4      | Art. Nr. 05005033 |
| Regenabdeckhaube für 5      | Art. Nr. 05065033 |
| Zwischenboden               | Art. Nr. 05ZB5031 |
| 6 Auflageraster*, stationär | Art. Nr. 0500R591 |
| 6 Auflageraster*, fahrbar   | Art. Nr. 05FR0591 |

Auf Wunsch fertigen wir unsere Raster und Matten auch in anderen Größen. Matten auch mit Logoaufdruck und in verschiedenen Farben erhältlich.

\*Aus Aluminium, inklusive seitlichen Bügeln. Zwei- oder mehrteilig.



Öffnungsklappe garagenartig nach innen einschwenkbar.  
Verminderte Verletzungsgefahr gegenüber nach oben zu öffnenden Klappen!



Höhenverstellung (absenkbare)



Robuste Spannhebel.




Teleskopartig ausfahrbar auf Anfrage.



Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Sicherheitsabdeckung, fahrbar & absenkbar, Abb. ähnlich

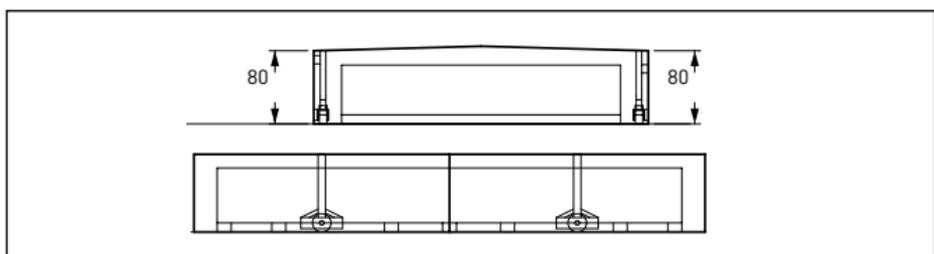

Sicherheitsabdeckung, fahrbar, Abb. ähnlich



Sicherheitsabdeckung, stationär, Abb. ähnlich



Gegen Mehrpreis: Integrierte Lüftungsschlitze

Hochsprungabdeckung, komplett aus Aluminium gefertigt.

### Die wesentlichen Qualitätsmerkmale unserer Abdeckung:

- Die Abdeckung besteht aus Aluminium-Profilen, welche mit ihren Verrippungen ineinander greifen.
- Die Abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt, hält großen Belastungen stand und ist vollständig verschweißt.

Die absenkbare Abdeckung liegt komplett auf dem Boden. Die darunterliegende Matte wird so besser vor Vandalismus und Nagetieren geschützt. Die Bodenpressung auf Kunststoffbelägen ist minimal. Eindrücke durch die Rollen treten i.d.R. nicht auf. Die fahrbare und absenkbare Ausführung kann einfach manövriert werden.

### 📌 Sicherheitsabdeckung für Hochsprung

- Leicht angeschrägte Dachfläche aus extra starken Aluminiumprofilen,
- Innenliegende Laufräder (gegen Mehrpreis auch lenkbar),
- Angeschweißte Griffe,
- Schwere Spannhebel,
- Integrierte Lüftungsschächte,
- Öffnungsklappe nach innen einschwenkbar.

Fahrbar und absenkbar	Art. Nr. W0505131
Fahrbar	Art. Nr. W0505130
Stationär	Art. Nr. W0505140

---

### GEGEN MEHRPREIS:

Fahrbare Abdeckung lenkbar	Art. Nr. 0500L996
Integrierte Lüftungsschlitze	Art. Nr. 0500G996

---

Sicherheitsabdeckungen fertigen wir entsprechend Ihren individuellen Wünschen und entsprechend den Gegebenheiten vor Ort. Wir empfehlen eine „garagenartig einschwenkbare“ Klappe, da diese ein geringeres Verletzungsrisiko als nach „außen aufklappbare (und nicht gehemmte)“ Klappen aufweisen.

### Unsere erweiterte Garantie auf vollverschweißte Sportgeräte

#### PUNKT 1:

Auf die Aluminiumverarbeitung bestimmter und mit unserem Garantielogo gekennzeichneten Artikel unseres Sortiments (siehe Artikelliste unten) gewähren wir über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 2 Jahren eine spezielle Garantie von 8 Jahren ab Produktionsdatum. In diesem Zeitraum wird das Gerät durch die Firma oder Ihre Vertretungen repariert oder ersetzt. Diese Garantie gilt nur für Deutschland und teilnehmende Partnerländer.

**A)** Die spezielle Garantie von 8 Jahren gilt nicht bei Kaufverträgen, die der Käufer in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit geschlossen hat. Soll hier die spezielle Garantie enthalten sein, so bedarf dies der schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Vertreter/Wiederverkäufer/Vertriebsagentur.

**B)** Die spezielle Garantie von 8 Jahren auf die in Punkt 2 genannten Produkte schränken gesetzliche Ansprüche nicht ein und gelten für die Zeit von der Übergabe der Ware an den Verbraucher bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer. Bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer kann der Verbraucher sich auf die gesetzliche Garantie bzw. die spezielle Garantie berufen. Er erhält nach unserem Ermessen eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung.

**C)** Haben wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen, so sind die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche bei Fehlen der Beschaffenheit oder bei Mängeln nicht eingeschränkt.

**D)** Für Schäden, Störungen oder Beeinträchtigungen, die auf falsche Bedienung oder Benutzung, auf Gewaltanwendung / Vandalismus oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, bestehen keine Ansprüche. Abweichungen von Modellen hinsichtlich Form und Farbe bspw. bei einer kundenindividuellen Sonderanfertigung sind keine Mängel im Sinne der Garantie. Bei Sonderanfertigungen greifen die speziellen Garantieansprüche nicht.

#### PUNKT 2:

Die oben genannte spezielle Garantie von 8 Jahren bezieht sich auf die Verarbeitung des Aluminium bei den nachfolgenden Produkten:

- Vollverschweißte Teile unserer Hürden und Hindernisse
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Hochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Fußballtore vom Typ 1 und 2, sowie unserer Trainings- und Mini-Fußballtore\*
- Vollverschweißte Teile unserer Jugendfußballtore sowie Beach- und Indoorsoccertore\*
- Vollverschweißte Teile der Handball-, Bolzplatz- und Hockeytore\*
- Vollverschweißte Unterkonstruktionen der Basketballständer

Die genauen Produkte sind durch unser spezielles Garantielogo gekennzeichnet.

Jeweils ausgenommen sind Verschleißteile wie bspw. Netze, ausgegossene Banden (Prallschutz), Mechaniken, Hürden- oder Hindernisleisten, Auslauflächen, Absprunghöhen usw.

\* Bei Gebrauch von Kontergewichten (integriert, montiert oder aufgelegt) mit oder in Verbindung mit Rädern gilt die Garantie nicht!

#### PUNKT 3:

Die spezielle Garantie gilt für die im Punkt 2 genannten Produkte vor dem Hintergrund der in Punkt 1 genannten Rahmenbedingungen.

### Liefer- und Versandkosten für den Versand / Paketversand - gültig für Deutschland (Festland) Gültig ab 01.07.2015

Die dargestellten Preise verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Der Versand der Produkte erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Lieferung erfolgt entweder „frei Haus“ (FH, kostenlose Lieferung) oder auf Anfrage (A, Lieferkosten müssen angefragt werden) - beachten Sie bitte die Angaben in der Spalte „F“ (Versand/Fracht).

Ausgenommen von den oben genannten Regelungen / den oben genannten Versandkosten sind Insellieferungen und Auslandslieferungen. Diese müssen immer extra angefragt werden.

Unsere Lieferungen erfolgen abgeladen am Fahrzeug! Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann das Verladen an einen oder mehrere andere Orte beauftragt werden.

#### VERPACKUNGSKOSTEN

Verpackungskosten berechnen wir in Höhe von 1%. Ab einem Bestellwert von 2.500 EURO fallen keine Verpackungskosten an.

#### TRANSPORTSCHÄDEN

Transportschäden sind sofort bei Zugang der Ware beim Spediteur schriftlich (!) auf den Warenpapieren zu reklamieren. Möchten Sie die Ware zurücksenden, so nehmen Sie bitte zuvor per E-Mail, Fax oder Telefon Kontakt mit uns auf.

Alle dargestellten Preise verstehen sich in EURO (€) zzgl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Außer bei genormten Sportgeräten (Tore, Schutzgitter etc.) verstehen sich alle Maße als circa Maße.

Expresslieferungen sowie Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?



5 Sterne Sportservice Berlin GmbH  
Pankstraße 8-10, 13127 Berlin  
Tel.: (030) 48 63 76 41 / Fax: (030) 48 63 76 43  
Mail: [info@sportservice-berlin.de](mailto:info@sportservice-berlin.de)

Stand 07-2015. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten.

[WWW.SPORTSERVICE-BERLIN.DE](http://WWW.SPORTSERVICE-BERLIN.DE)