



SPORTSERVICE **BERLIN**

Sportstätten- und Sportgeräteservice

SPIELFELDER UND SPORTPLATZ

KATALOG 2015/2016

AUSZUG AUS DEM GESAMTPROGRAMM



WWW.SPORTSERVICE-BERLIN.DE

Mehrzweckspielfelder	4
Spieler- und Betreuerkabinen	12
Zubehör für Spieler- und Betreuerkabinen	17
Spielertunnel	18
Trainingszubehör	20
Rasenpflege & Rasenmarkierung	21
Ballfang	24
Barriere und Schutzpolster	29
Erweiterte Garantie	30
Angebot für Partner	31

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?





Mehrzweckspielfelder sind Begegnungsorte. Auf den eingezäunten Anlagen — in der Regel mit einem sportfreundlichen Bodenbelag — können verschiedene Ballspiele ausgeübt werden. Die Anlagen bieten die Möglichkeit der spielerisch-sportlichen Betätigung und erfüllen eine soziale Aufgabe.

Anforderungen

Unsere Erfahrung zeigt, dass nur massive, fachgerechte und im Untergrund verankerte Systeme den hohen Anforderungen im öffentlichen Außenbereich langfristig standhalten. Mobile Leichtbau-Systeme eignen sich unserer Meinung nach lediglich für kurzzeitige Einsätze (Events).

Die Größe einer Anlage ist abhängig von den Bedürfnissen (Spielform), Platzverhältnissen und den verfügbaren finanziellen Mitteln.

Bei den Standardgrößen handelt es sich um Empfehlungen. Unsere Systeme ermöglichen grundsätzlich den Bau von Spielfeldern in allen Größen. Es können Doppel- und Mehrfachanlagen in unterschiedlichen Größen und individuellen Ausrichtungen erstellt werden. Unsere Materialien zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus und entsprechen den Sicherheitsbestimmungen. Wir empfehlen Ihnen beim Bau im Speziellen auf diese Punkte zu achten.

Vorsicht, unserer Meinung nach eignen sich „billige“ Leichtbausysteme nicht für den Langzeiteinsatz.

Bauweise

Je nach Ort der Aufstellung empfehlen wir Varianten aus Stahl oder Aluminium, stationär oder mobil. Die Varianten aus Stahl sind insbesondere für solche Gebiete geeignet, in denen mit Vandalismus zu rechnen ist. Varianten aus Alu eignen sich insbesondere für mobile Varianten und Varianten, bei denen Sonderbauweisen, wie z.B. Rundungen in den Ecken, gewünscht sind.

Bei unseren verschiedenen Mehrzweckspielfeldern können Sie zwischen drei Bandenvarianten (1, 2 und 3) wählen. Zudem ist jedes Spielfeld mit verschiedenen Tortypen kombinierbar. Die Varianten 1, 2 und 3 sind innerhalb eines Courts frei kombinierbar! So können eine oder mehrere Seiten mit oder ohne Ballfang (Stabgitter oder Netz) ausgestattet werden - ganz wie Sie es wünschen!



Variante 1: Ballfang Stabgitterzaun

Bei der Variante 1 verbauen wir im oberen Bereich (Ballfangzone) Stabgittermatten aus feuerverzinktem Stahl (Maschenweite 50/200 mm), waagerechte Drähte 8 mm stark (doppelt), senkrechte Drähte 6 mm stark (einfach) - auf Wunsch nach RAL einbrennlackiert. Zur Lärmreduzierung werden sämtliche Anbauteile mittels Dämmplatten aus Gummigranulat mit der Trägerkonstruktion verschraubt.

Variante 2: Ballfang Netz

Bei der Variante 2 verbauen wir im oberen Bereich (Ballfangzone) Netze aus Polypropylen in verschiedenen Farben und Materialstärken.

Variante 3: Kein Ballfang (nur Bande)

Bei der Variante 3 verzichten wir auf einen Ballfang und stattdessen die Bande mit einem Handlauf aus.



Soccer Court „Alu Komfort“

Der Torrahmen der Tore besteht aus Ovalprofil, 120/100/2,5 mm, der Bodenrahmen (Querschnitt 75 x 50 x 3 mm) ist an den Ecken abgerundet. Die Tore sind vollverschweißt und verfügen über jeweils eine seitliche Tür.

Die Trägerkonstruktion der Bande besteht komplett aus absolut witterungsbeständigem und extrem robustem Aluminium. Die aufrechten Pfosten fertigen wir aus einem 80/80 Profil. Mit angeschweißten Fixier- und Tragplatten im System zur Aufnahme von Maßtoleranzen. Oberer Holm des Tragrahmens aus 80 x 80 mm Profil, Ecken gerundet, gleichzeitig Handlauf und mit C-Nut zur Aufnahme eines Ballfangnetzes.

Bei den Bandenelementen verbauen wir im unteren Bereich (Prallzone) 8 mm starke Thepa-Schichtstoffplatten (Farbe weiß), die schalldämmend gelagert auf dem Trägerprofil verschraubt werden. Die Bandenhöhe beträgt 102 cm. Die Thepa-Platten werden an die Alu-Trägerkonstruktion angeschraubt.

Gesamthöhe der Bande ca. 102 cm

Bodenfreiheit ca. 2 cm

Einzelelementlänge ca. 275 cm

Unseren Court „Alu Komfort“ fertigen wir in den zuvor beschriebenen Varianten (Siehe Seite 5) mit oder ohne Ballfang (Netz oder Stabgitterzaun). Stellen Sie sich Ihren Court einfach zusammen. So können mehrere Varianten in einem Court kombiniert werden, bspw. Stirnseite geschlossen (Netz oder Stabgitterzaun) und Seiten mit Handlauf.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.



Spielertür in der Bande, Art.Nr. W1210935



Servicetür in der Bande, Art.Nr. W1210975



Stehstufe, Art.Nr. W0600992



Inklusive 2 Soccer-Tore, 3 x 2 m, mit Einlasstür



Variante 1 mit Stabgitterzaun (bis 3 m Höhe)

Stationär

Art. Nr. W060A0ST



Variante 2 mit Netz, 2,3 mm PP (bis 3 m Höhe)

Stationär

Art. Nr. W060B0ST

Mobil

Art. Nr. W060B0MO



Variante 3 ohne Ballfang (nur Handlauf)

Stationär

Art. Nr. W060C0ST

Mobil

Art. Nr. W060C0MO

Eckvarianten

Standard: Ecke 90°

---- Standard ----

Ecke 45°

Art. Nr. W1201098

Abgerundete Ecke

Art. Nr. W1210945

Banden

Stationär, Bande einseitig

---- Standard ----

Stationär, Bande zweiseitig

Art. Nr. W1210957

Mobil, Bande einseitig

---- Standard ----

Mobil, Bande zweiseitig

Art. Nr. W121B958

Türen in den Banden

Spielertür, Breite 70 cm

Art. Nr. W1210935

Servicetür, Breite 275 cm

Art. Nr. W1210975

Mehrpriß Basketballaufsatz für Soccer Tor:

Mit Alu-Zielbrett

Art. Nr.08BQ11B7

Stehstufe

Stehstufe

Art. Nr. W0600992



Soccer Court „Vandalo-Steel“

Als Tor verbauen wir unser vollverschweißtes Bolzplatztor. Der Vorderrahmen besteht aus Ovalprofil (120 x 100 mm). Den Bodenrahmen fertigen wir aus Rechteckprofil (75 x 50 mm oder 80 x 40 mm). Die Netzbügel bestehen aus einem Rundrohr (60 x 3 mm). Die Tore verfügen über eine seitliche Tür.

Die Trägerkonstruktion der Bande besteht komplett aus absolut witterungsbeständigen und extrem robusten feuerverzinktem Stahl. Die aufrechten Pfosten fertigen wir aus einem 80/80 Profil mit einer Wandungsstärke von 3 mm. Bei den Bandenelementen verbauen wir im unteren Bereich (Prallzone) 80 mm (Kern) starke Sandwichplatten (Farbe im Standard: weiß) aus Polyurethan-Hartschaum, die oben in ein verzinktes U-Profil eingefasst werden. Die Profilform der Innen- und Außenschale ist bei diesen Platten liniert. Die Bandenhöhe beträgt 1160 mm. Diese werden an die Standpfosten angeschraubt.

Lieferumfang:

- Je nach Variante Banden, Standpfosten, Ballfang oder Handlauf.
- Alle erforderlichen Hülsen.
- 2 Stück Tore (3 x 2 m) mit Einlasstür.

Falls Sie andere Torformen oder Torgrößen wünschen, so sind alle Varianten mit allen Toren aus unserem Lieferprogramm kombinierbar.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.



Sandwichplatten




Servicetür in der Bande, Art.Nr. W1210975



Doppelstabmatten



Ballfangnetz

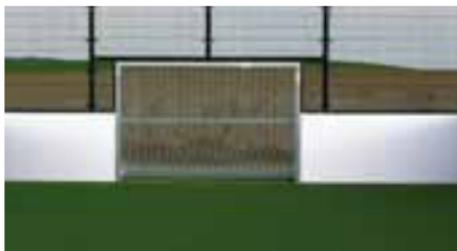

Inklusive 2 Soccer-Tore, 3 x 2 m, mit Einlasstür



Variante 1

Rundum geschlossen mit Doppelstabmatten (Gesamthöhe 3,0 m).

Variante 1

Art. Nr. 13ST3499



Variante 2

Vorbereitet für rundum Ballfangnetz (Gesamthöhe 3,0 m).

Variante 2

Art. Nr. 13NE0499



Variante 3

Rundum mit Handlauf.

Variante 3

Art. Nr. 13BA0499

Die einzelnen Varianten sind frei kombinierbar, so können Sie selbst entscheiden, ob eine oder mehrere Seiten mit einem Ballfang ausgestattet werden sollen.

Optional:

TÜREN IN DEN BANDEN

Für Variante 1/2, B=180 cm

Art. Nr. 012ST935

Für Variante 3, B=108 cm

Art. Nr. 012ST936

Für Variante 3, B=180 cm

Art. Nr. 012ST975

MEHRPREIS BASKETBALLAUFSATZ FÜR BOLZPLATZTOR

Mit Aluminium-Zielbrett

Art. Nr. 08BB10A8

Mit Gitter-Zielbrett

Art. Nr. 08BB10G8



Soccer Court „Flexi“

Unseren Soccercourt „Flexi“ fertigen wir entweder als mobile Variante mit Standfüßen und Gegengewichten oder als stationäre Variante in Hülsen stehend. Auf Wunsch kann der Soccercourt um weitere Bandenelemente, aber eben auch um Minitore, Basketballkörbe oder Volleyballanlagen erweitert werden. Die gesamte Trägerkonstruktion besteht aus Aluminium und ist somit extrem robust und witterungsbeständig. Die 24 mm Sandwich-Kunststoffplatten besitzen als Kantenschutz ein Aluminiumprofil ringsum. Bei der freistehenden Variante werden Gegengewichte (je Gewicht ca. 15 kg) auf die Standfüße der Pfosten gelegt.

Standardmaße: Größe: 15 x 10 m

Im Lieferumfang enthalten sind die Bandenelemente für das Standardmaß 10 x 15 m, 2 Stück Tore in 3 x 2 Meter aus Aluminium inkl. 2 Stück Tornetze sowie die Ballfangkonstruktion inkl. Ballfangnetze. Gegen Mehrpreis kann ein zusätzlicher Gewichtsrahmen aufgelegt werden. Die zusätzlichen Gegengewichte (je Gewicht ca. 15 kg) werden auf die Standfüße der Pfosten aufgelegt.

Lieferumfang:

- Bandenelemente aus Stadur PVC-Verbundelementen.
- Ballfangkonstruktion.
- 2 Stück Tore (3 x 2 m) inklusive Tür.
- Ballfangnetze, MW 120 mm aus Polypropylen, grün.
- Bodenhülsen oder Standfüße.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.



Lieferung als Bausatz



Basketballaufsatz, Art. Nr. 08BQ11B7



Einfache Montage



Inklusive 2 Soccer-Tore, 3 x 2 m, mit Einlasstür



Variante 1

Mit Doppelstabmatten

auf Anfrage



Variante 2 mit Standfüßen (Weitere Größen auf Anfrage)

Inklusive rundum Ballfangnetz (Gesamthöhe 3,0 m).

8 x 4,25 m

Art. Nr. 13FN8424

13 x 8 m

Art. Nr. 13FN0138

15 x 10 m

Art. Nr. 13FN1510

20 x 13 m

Art. Nr. 13FN2013

30 x 15 m

Art. Nr. 13FN3015



Variante 2 mit Bodenhülsen (Weitere Größen auf Anfrage)

Inklusive rundum Ballfangnetz (Gesamthöhe 3,0 m).

8 x 4,25 m

Art. Nr. 13HN8424

13 x 8 m

Art. Nr. 13HN0138

15 x 10 m

Art. Nr. 13HN1510

20 x 13 m

Art. Nr. 13HN2013

30 x 15 m

Art. Nr. 13HN3015



Variante 3

Rundum mit Handlauf

auf Anfrage

Optional:

GEGENGEWICHT, ZUR AUFLAGE AUF DIE STANDFÜSSE (CA. 15 KG)

Gegengewicht

Art. Nr. 13FG2014

TÜREN IN DEN BANDEN

Spielertür, Breite 70 cm

Art. Nr. W1210935

Servicetür, Breite 275 cm

Art. Nr. W1210975

MEHRPREIS BASKETBALLAUFSATZ FÜR SOCCERTOR

Mit Alu-Zielbrett

Art. Nr. 08BQ11B7



1 Spieler- und Betreuerkabine Typ „Germany“, TÜV geprüft

Spieler- und Betreuerkabine, komplett aus Aluminium gefertigt und in einem Stück verschweißt. Dachform gebogen, mit dreiseitiger Polycarbonat-Verglasung, bruch- und schlagfest, im unteren Bereich aus Aluminium-Plankenprofil, Fußrost aus Riffelblech pressblank, Bankauflage aus Multiplexplatten, seitliche Griffe. TÜV geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform,
- Rundum schlag- und bruchssichere Kunststoffgläser (Polycarbonat, UV-beständig),
- Rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Polycarbonat),
- Im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet,
- Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten,
- Fußrost aus Riffelblech pressblank,
- Rückenlehne aus Aluminiumprofil,
- Seitlich angeschweißte Tragegriffe,
- Vorgerichtet für Erdverankerung,
- TÜV geprüft.

Standardmaße:

Höhe: 229 cm / Dachüberstand: 33 cm / Untere Tiefe: 98 cm



**Auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!
Informieren Sie sich und lassen Sie sich von uns beraten!**

Erdanker siehe Seite 17!



Mit transparenten Kunststoffgläsern



Mit transparenten Hohlstegplatten

MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN (3 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. W6652523
Länge 4 m	Art. Nr. W6652524
Länge 5 m	Art. Nr. W6652525
Länge 6 m	Art. Nr. W6652526
Länge 7 m	Art. Nr. W6652527
Länge 8 m	Art. Nr. W6652528
Länge 9 m	Art. Nr. W6652529
Länge 12 m	Art. Nr. W6655212

MIT TRANSPARENTEN HOHLSTEGPLATTEN (4,5 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. W66525H3
Länge 4 m	Art. Nr. W66525H4
Länge 5 m	Art. Nr. W66525H5
Länge 6 m	Art. Nr. W66525H6
Länge 7 m	Art. Nr. W66525H7
Länge 8 m	Art. Nr. W66525H8
Länge 9 m	Art. Nr. W66525H9
Länge 12 m	Art. Nr. W665H212

Sonderanfertigungen

Geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. Auf Wunsch auch Gläser mit einer höheren Materialstärke!

Gegen Mehrpreis:

Kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm

Erdanker siehe Seite 17!



1 Spieler- und Betreuerkabine Typ „Benelux“, TÜV geprüft

Die Spieler- und Betreuerkabinen bestehen durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. Die Seitenteile und die Rückwand dieser Kabinen bestehen komplett aus Polycarbonatscheiben, die gesamte Konstruktion ist vollverschweißt. TÜV geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform,
- Rundum schlag- und bruchssichere Kunststoffgläser (Polycarbonat),
- Rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen Profil und Polycarbonat),
- Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten,
- Vorgerichtet für Erdverankerung,
- TÜV geprüft.

Standardmaße (Benelux I / II):

Höhe: 230 cm

Dachüberstand: 19 / 1 cm

Untere Tiefe: 98 / 89 cm

Obere Tiefe: 98 / 98 cm



Bauart Benelux I



Bauart Benelux II

Auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!

Informieren Sie sich und lassen Sie sich von uns beraten!

Erdanker siehe Seite 17!



Geneigte Dachform, Ausführung Benelux II



Schalensitze auf Anfrage

BENELUX I MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN (3 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. 06NLTR13
Länge 4 m	Art. Nr. 06NLTR14
Länge 5 m	Art. Nr. 06NLTR15
Länge 6 m	Art. Nr. 06NLTR16
Länge 7 m	Art. Nr. 06NLTR17
Länge 8 m	Art. Nr. 06NLTR18
Länge 9 m	Art. Nr. 06NLTR19
Länge 12 m	Art. Nr. 06NLTR12

BENELUX I MIT TRANSPARENTEN HOHLSTEGPLATTEN (4,5 MM):

Länge 3 m	Art. Nr. 06NLHO13
Länge 4 m	Art. Nr. 06NLHO14
Länge 5 m	Art. Nr. 06NLHO15
Länge 6 m	Art. Nr. 06NLHO16
Länge 7 m	Art. Nr. 06NLHO17
Länge 8 m	Art. Nr. 06NLHO18
Länge 9 m	Art. Nr. 06NLHO19
Länge 12 m	Art. Nr. 06NLHO12

ALS BAUART „BENELUX II“ (S. ABB. LINKS)

Ausführung als Benelux II	Art. Nr. 06BENL02
---------------------------	-------------------

Sonderanfertigungen

Geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. Auf Wunsch auch Gläser mit einer höheren Materialstärke!

Gegen Mehrpreis: Kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm

Erdanker siehe Seite 17!



Typ „Rund“, Abb. zeigt Sonderausstattung Sitzfläche aus Aluminiumprofilen



Ausführung „Rund“



Ausführung „Tailliert“

1 Spieler- und Betreuerkabine Typ „Modular“, TÜV geprüft

Spieler- und Betreuerkabinen aus Aluminium, rund oder tailliert, teilverschweißt. Diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können. TÜV geprüft.

Das Besondere:

Die 1 m breiten Module können auch im Nachhinein nachbestellt und die Kabine so „meterweise“ erweitert werden. Die Kabine kann also mit der Größe Ihres Vereins bzw. den Anforderungen wachsen!

Die einzelnen Elemente fertigen wir aus Aluminium. Als Scheiben kommen durchsichtige Polycarbonatgläser zum Einsatz. Vor Ort werden die Seitenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und Silikon im Lieferumfang enthalten). Die Rückenlehne fertigen wir aus speziellen Alu-Profilen, die Sitzfläche im Standard aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten. Diese einfache Bauweise erlaubt eine sehr schnelle Montage, die mit zwei Personen problemlos möglich ist.

Standardmaße Kabine rund / tailliert:

Höhe: 201 cm / 207 cm Dachüberstand: 15 cm / 0 cm
 Max. Tiefe: 83 cm / 112 cm Länge: 304 cm / 304 cm




MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN (3 MM):

Rund	Art. Nr. 06SAM222
Rund, Erweiterung, 1 m	Art. Nr. 06SAM22M
Tailliert	Art. Nr. 06SAM555
Tailliert, Erweiterung, 1 m	Art. Nr. 06SAM55M

**Auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!
 Informieren Sie sich und lassen Sie sich von uns beraten!**



1 Erdanker, Art. Nr. 00000106

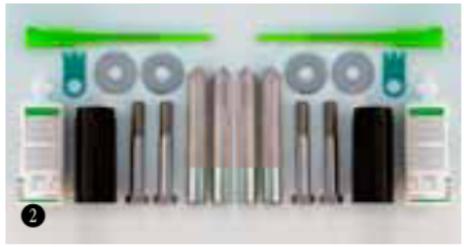

2 Erdanker / Verbundanker, Art. Nr. 00VA4106



4 Schalensitze



5 Rollbretter

1 Erdanker zum Einbetonieren

1 Satz = 4 Stück. Einliegendes Gewinde, Bolzenschrauben, Unterlegscheiben, Einbauplan.

Erdanker

Art. Nr. 00000106

2 Erdanker / Verbundanker

Mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Verbundanker, 2 Patronen und Einbauhinweis.

Erd- / Verbundanker

Art. Nr. 00VA4106

3 Zulage für angeschweißte Rollen

Nur für Kabinen mit 300 cm Breite! 2 Stück pro Kabine.

Angeschweißte Rollen

Art. Nr. W060250E

4 Schalensitze aus Kunststoff

Standardfarben: grün, rot, weiß, blau - weitere Farben auf Anfrage.

Schalensitze

Art. Nr. 06SS0200

5 Rollbretter

Für den einfachen Transport der Kabinen. 1 Satz = 2 Stück.

Rollbretter

Art. Nr. 06002401

Wir fertigen Kabinen entsprechend Ihren Wünschen. So bspw. auch mit Polsterungen, Sparteinzelsitzen, Sitzheizung oder Beleuchtung. Auch Überlängen (über 12 m) sind kein Problem für uns!



Spielertunnel aus Aluminium

Komplett verschweißt, mit Polycarbonat-Verglasung. Mehrteilig, teleskopartig ineinanderschiebbar. Unterer Teil der Elemente entweder verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos, oder aus Aluminium Plankenprofil.

Oberteil verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos. Transportabel durch große, feststellbare Laufrollen. Tunnelhöhe ca. 2,60 m. Länge und Breite sowie die Bauart des Tunnels können jeweils den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Spielertunnel

Art. Nr. W1200550



Feststellbare Laufrollen



Sicherung bei zusammengeschobenem Tunnel

Auf Wunsch fertigen wir Tunnel auch entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, Ihren Wunschmaßen oder in Ihrer Vereinsfarbe. Auch ein Werbeaufdruck ist möglich!



1 Faltbarer Spielertunnel aus PVC

Das Grundgerüst dieses Tunnels besteht aus silber eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tunnels ermöglicht wird. Das Dach dieses Tunnels wird aus Klasse 2-schwerentflammbarer PVC-Plane, 650 g/qm gefertigt. Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen wird. Im Standard verfügt der Tunnel über Nylon-Rollen. Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) auch mit Lufträdern erhältlich. Wir liefern den Tunnel vormontiert und inkl. den Boden- und/oder Wandbefestigungssätzen.

Standardmaße:

Breite je Modul: 1,00 m / Breite max.: 3,00 m / Höhe max.: 2,40 m
Farbe im Standard: weiß

Spielertunnel

Art. Nr. 06TUN231




Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage



Gegen Mehrpreis: Werbeaufdruck


Auf Wunsch fertigen wir Tunnel auch entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, Ihren Wunschmaßen oder in Ihrer Vereinsfarbe. Auch ein Werbeaufdruck ist möglich!

Wir bieten Trainingszubehör in großer Auswahl.
Sprechen Sie uns an!

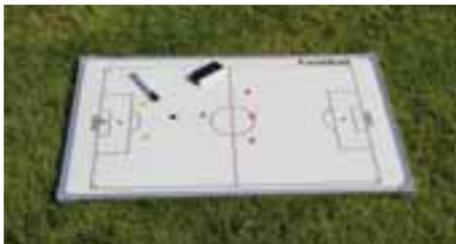

Wir bieten Reinigungsanlagen in großer Auswahl.
Sprechen Sie uns an!



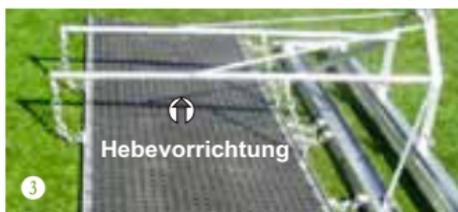

1 Einmesshilfe „PLiFiX“

Synthetische Grasimplantate zur Markierung der Eckpunkte Ihrer Sportplatzmarkierung. Sie können die Linien mit Hilfe einer Schnur schnell nachziehen, ohne das Spielfeld jede Saison neu zu vermessen. Es werden 21 PLiFiX benötigt, um die Lage der 18 Schnittpunkte von Linien, den Mittelpunkt und die Elfmeterpunkte eines Fußballfeldes zu markieren. Sie sind gut sichtbar und stellen keine Verletzungsgefahr für Spieler dar.

PFLIFIX SET MIT 25 STÜCK UND EINTRIEBHILFE

weiß	Art. Nr. 06PLI025
gelb	Art. Nr. 06PLI125
rot	Art. Nr. 06PLI225
blau	Art. Nr. 06PLI325
orange	Art. Nr. 06PLI425

2 Pflegegerät für Gummigranulat verfüllten Kunstrasen

Bestehend aus doppelter Bürstenstange, Bürstenrücken aus witterungsbeständigem Recycling-Kunststoff. Breite ca. 200 cm. Schleppmatte aus Gummilochmatte, ca. 150 cm lang und 200 cm breit, verstärkt mit Winkeleisen. Im vorderen Zugbereich der Matte sind die Winkeleisen an der Unterseite mit Flacheisen verschraubt. An der Hinterseite der Schleppmatte sind Winkelschienen aufgeschraubt, um die durch die Matte hochgedrückte Partikel aufzufangen. Verbindung Bürstenstange und Schleppmatte mit Kettengliedern. Die Anhängervorrichtung des Pflegegerätes ist mit Verbindungsteilen vorgefertigt und wird an ein Zuggerät mit 3-Punkt-Aufhängung und Oberlenker angehängt.

Pflegegerät	Art. Nr. W2000082
-------------	-------------------

3 Hebevorrichtung zu Pflegegerät

Zum hydraulischen Anheben des Pflegegerätes. Erforderlich für den Einsatz in Ecken und zum Transport.

Hebevorrichtung	Art. Nr. W2000087
-----------------	-------------------



1 Nassmarkierwagen Supermatic GM 10

Der Supermatic GM 10 wird aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Wagen wird automatisch mit Druck versorgt und arbeitet ohne Akku oder elektrische Pumpen. Das Pumpsystem, das durch die Radachse angetrieben wird, arbeitet vollautomatisch. Durch das Fortbewegen des Gerätes wird die Markierungsfarbe angesaugt und auf den Rasen gesprüht. Die Reinigung erfolgt auf den letzten Metern des Feldes.

Markierbreite: 4 bis 15 cm

Supermatic GM 10

Art. Nr. 06002202

2 Nassmarkierwagen Supermatic GM 7

Der Supermatic GM 7 ist eine einfache Version des Supermatic GM 10. Er verfügt über das Pumpsystem des Supermatic GM 10, so dass die Funktionsweise dieselbe ist. Das Pumpsystem ist an den vorderen Rädern montiert und tritt daher unmittelbar in Aktion, wenn das Gerät bewegt wird.

Markierbreite: 4 bis 15 cm

Supermatic GM 7

Art. Nr. 06002203

3 Konzentratfarbe, o. Abb.

Nach neuer Formel, setzt sich nicht ab und bildet keine Klumpen. Dank der hohen Intensität der weißen Farbe und der starken Haftung am Grashalm bleiben die Spielfeldmarkierungen extrem lange sichtbar. Verdünnung je nach Witterungsverhältnissen von 1/4 bis 1/7. Inhalt 14 kg. Geeignet für Supermatic GM 10 und Supermatic GM 7.

Konzentratfarbe

Art. Nr. 06FR2206



1 Trocken-Markierwagen „Typ 850“ mit verstellbarem Rüttelsieb

Der 850er besticht durch eine komplette Ganzmetallkonstruktion (wetterfeste Pulverbeschichtung, Kleinteile verzinkt) aus robustem Stahlrohr. Das Fassungsvermögen des Streugutbehälters beträgt ca. 50 Liter. Die Streubreite kann zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden. Die integrierte Peil-Einrichtung ermöglicht eine exakte Markierung. Das Rüttelsieb kann zudem von grob bis fein eingestellt werden, so dass unterschiedliche Streumaterialien eingesetzt werden können bzw. die Streumenge dosiert werden kann. Die 4 großen luftbereiften Ballonräder (260 x 85 mm) garantieren ein einfaches Verfahren und drücken sich zudem nur wenig in den Untergrund ein.

Maße: 970 x 530 x 650 mm, Leergewicht: ca. 28 kg, im Karton verpackt.

Markierwagen „Typ 850“

Art. Nr. 06002204

2 Trocken-Markierwagen „Typ 601“ mit Rundbürste

Der 601er besticht durch eine komplette Ganzmetallkonstruktion (wetterfeste Pulverbeschichtung, feuerverzinkter Behälter) aus robustem Stahlrohr. Das Fassungsvermögen des Streugutbehälters beträgt ca. 40 Liter. Die Streubreite kann zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden (verstellbar mit Hebel). Die 4 großen luftbereiften Ballonräder (260 x 85 mm) garantieren ein einfaches Verfahren und drücken sich zudem nur wenig in den Untergrund ein.

Maße: 900 x 500 x 600 mm, Leergewicht: ca. 25 kg, im Karton verpackt.

Markierwagen „Typ 601“

Art. Nr. 06002264

3 Sportplatzkreide, o. Abb.

Gewonnen aus natürlichen Kreidevorkommen. Durch die schonende Aufbereitung (Trocknen und Mahlen) wird ein nicht ätzendes Produkt hergestellt. Natürliches Calciumcarbonat, kein Branntkalk, keine Verätzungsgefahr! Inhalt 25 kg.


Sportplatzkreide

Art. Nr. 06002206




Bei den Pfostenabständen empfehlen wir eine Distanz von ca. 5 m einzuplanen. Für ein Höchstmaß an Stabilität empfehlen wir jeweils am Ende des Ballfangzaunes den Einsatz von Schrägstützen oder Quertraversen! **Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihres Ballfangsystemes. Sprechen Sie uns an!**


Unsere Ballfangzäune liefern wir mit unterschiedlichen Standpfosten aus Stahl oder Aluminium.




Kunststoffhaken:
80 x 80 x 2 mm



Kunststoffhaken:
120 x 100 x 2,5 mm



Stahlpfosten „strong“
150 x 150 x 3 mm



Stahlpfosten „light“
100 x 100 x 3 mm

Allgemeines

Ballfanganlagen werden individuell angefertigt. Die maximal mögliche Höhe beträgt (je nach eingesetztem Material) 10 m. Die Netzpfeiler werden in Hülsen versetzt (demontable Ausführung) oder einbetoniert (fixe Ausführung). Die Maschenweite der Netze sollte nicht mehr als ca. 50 mm betragen, um das Beklettern (Trittnischen) zu verhindern. Textile Netze haben gegenüber den Metallnetzen bezüglich Lärmentwicklung und Auf- und Abbau wesentliche Vorteile. Ballfang-Anlagen können mit speziellen Aufzugsvorrichtungen gebaut werden, um das Fangnetz aufzuziehen oder abzulassen.

Netzpfeiler/Netzaufhängungen:

Die Netzpfeiler bestehen aus Aluminium- oder Stahl-Profilen. Die Netzspannseile und Spannvorrichtungen sind aus Kevlar oder kunststoffummantelten Stahlseil erhältlich. Aus statischen Gründen können Oval-Pfeilerprofile zusätzlich mit einem Einschubprofil verstärkt werden.


Folgende Pfeilerprofile sind vorzusehen:

- Bauhöhen bis 4,50 m - Alu-Quadratprofil
- Bauhöhen bis 7,00 m - Alu-Ovalprofil
- Bauhöhen bis 10,00 m - Stahl-Quadratprofil

Die Netzaufhängung erfolgt durch W&H-Sicherheitsnetzhasen (AK), oder durch aufgeschweißte Stahlösen (SK). Bei allen Pfeilern sind oben und unten Ösen zur Aufnahme eines Stahlseils angeschweißt.

Fangnetze

Unsere textilen Netze sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich. Schwarze Netze sind anders farbigen Netzen vorzuziehen, da sie am unauffälligsten sind und die Sicht kaum beeinträchtigen.

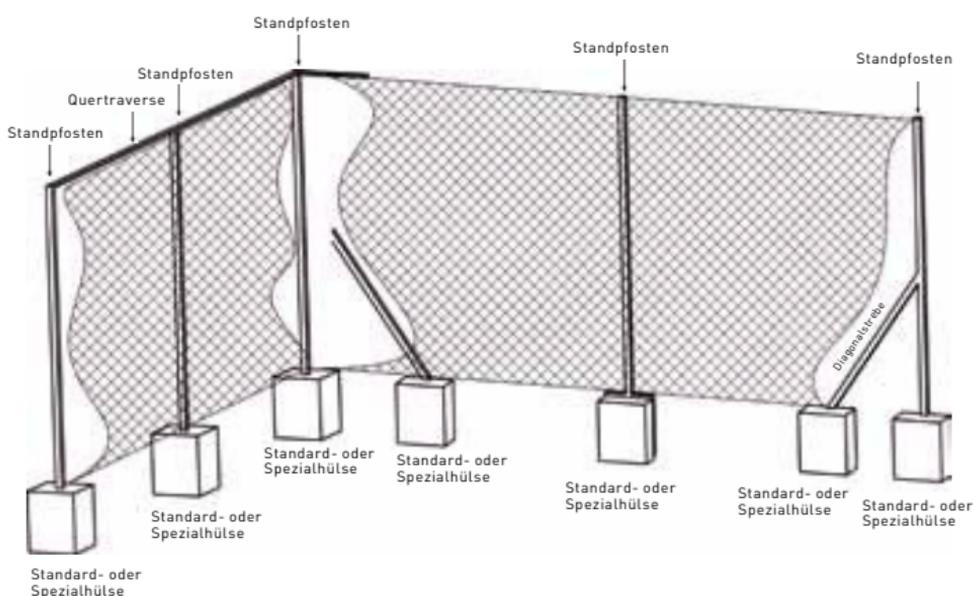

Standpfosten für Ballfang inkl. Hülse, ohne Netz und Stahlseile.

HÖHE	PROFIL	ART	ART. NR.
3,0 m	80 x 80 mm	AK	10 BAL001
3,0 m	100 x 100 mm	SK	12SAM103
3,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM203
3,5 m	80 x 80 mm	AK	10 BAL002
3,5 m	100 x 100 mm	SK	12SAM153
3,5 m	150 x 150 mm	SK	12SAM253
4,0 m	80 x 80 mm	AK	10 BAL003
4,0 m	100 x 100 mm	SK	12SAM104
4,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM204
4,5 m	80 x 80 mm	AK	10 BAL004
4,5 m	100 x 100 mm	SK	12SAM154
4,5 m	150 x 150 mm	SK	12SAM254
5,0 m	120 x 100 mm	AK	10 BAL005
5,0 m	100 x 100 mm	SK	12SAM105
5,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM205
5,5 m	120 x 100 mm	AK	10 BAL006
5,5 m	100 x 100 mm	SK	12SAM155
5,5 m	150 x 150 mm	SK	12SAM255
6,0 m	120 x 100 mm	AK	10 BAL007
6,0 m	100 x 100 mm	SK	12SAM106
6,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM206
6,5 m	120 x 100 mm	AK	10 BAL008
6,5 m	100 x 100 mm	SK	12SAM156
6,5 m	150 x 150 mm	SK	12SAM256
7,0 m	120 x 100 mm	AK	10 BAL009
7,0 m	100 x 100 mm	SK	12SAM108
7,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM109
8,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM208
10,0 m	150 x 150 mm	SK	12SAM210

AK: Standpfosten aus Aluminium mit Kunststoffnetzhasen

SK: Standpfosten aus Stahl mit aufgeschweißten Ösen

Quertraversen aus Aluminiumprofil (42 x 42 mm)



mit angeschweißten Netzhasen.

Quertraverse

Art. Nr. 10BAL010

Schrägstützen aus Aluminiumprofil (42 x 42 mm)**Schrägstütze**

Art. Nr. 10BALS10



Gurtbandeinfassung, Art. Nr. W1280370

Ballfangnetz für Fußball, MW 100 mm

2,3 MM POLYPROPYLEN.

Grün	Art. Nr. 12FUG200
Schwarz	Art. Nr. 12FUS200
Weiß	Art. Nr. 12FUW200

3 MM POLYPROPYLEN.

Grün	Art. Nr. 12FUG201
Schwarz	Art. Nr. 12FUS201
Weiß	Art. Nr. 12FUW201

4 MM POLYPROPYLEN.

Grün	Art. Nr. 12FUG202
Schwarz	Art. Nr. 12FUS202
Weiß	Art. Nr. 12FUW202

Ballfangnetz für Hockey / Baseball, MW 45 mm

3 MM POLYPROPYLEN.

Grün	Art. Nr. 12HOG200
Schwarz	Art. Nr. 12HOS200
Weiß	Art. Nr. 12HOW200

4 MM POLYPROPYLEN.

Grün	Art. Nr. 12HOG201
Schwarz	Art. Nr. 12HOS201
Weiß	Art. Nr. 12HOW201

Zulage - Bleischnur im Gurtband

200 g	Art. Nr. W1280370
400 g	Art. Nr. W1280371



Spannseil mit Kauschen und Spannschloss



Art. Nr. 00HQ2001



Art. Nr. 00HN2001



Art. Nr. 00SHQ205



Art. Nr. 00SH2005

1 Stahldrahtseil, verzinkt

4 mm

Art. Nr. 10BAL713

4 mm, PVC ummantelt

Art. Nr. 1BALP713

6 mm

Art. Nr. 10BAL513

6 mm, PVC ummantelt

Art. Nr. 1BALP513

2 ZULAGE KAUSCHEN UND SPANNSCHLOSS

Jeweils auf beiden Seiten.

Für Seil 4 mm

Art. Nr. 10BAL813

Für Seil 6 mm

Art. Nr. 10BAL613

3 Nylonringe zum Aufhängen des Netzes

3 Stück je lfm. erforderlich!

Nylonring

Art. Nr. 10BAL913

4 Bodenhülse „Standard“ für Alupfosten

Mit losem Aluminiumdeckel.

Quadratisch

Art. Nr. 00HQ2001

Oval

Art. Nr. 00HN2001

5 Bodenhülse „Spezial“ für Alupfosten

Mit oben liegender Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust oder Diebstahl gesichertem Deckel.

Quadratisch

Art. Nr. 00SHQ205

Oval

Art. Nr. 00SH2005

6 Bodenhülse für Stahlpfosten 100 x 100 mm, o. Abb.

Bodenhülse

Art. Nr. 00H10010

7 Bodenhülse für Stahlpfosten 150 x 150 mm, o. Abb.

Bodenhülse

Art. Nr. 00H15015



Aluminium Barriere, Art. Nr. 03008000



Werbebandenhalter-System, Art. Nr. 12WH3454



Schutzpolsterung für Beleuchtungsmasten



Schutzpolsterung für Beleuchtungsmasten

1 Aluminium Barrieren

Eloxiertes Aluminiumrohr, mit außenliegenden Aluminiumguss T-Verbinder. Pfostenabstand 2,50 m, Bauhöhe 1,1 m, Ø 60 cm. Inkl. Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder und Nieten.

Barrieren	Art. Nr. 03008000
------------------	--------------------------

ZUBEHÖR:

Bogen 90°	Art. Nr. 03008001
Einschubrohr	Art. Nr. 03008002
(Bitte Durchgangsbreite angeben, maximale Länge 6 m).	
Kombigelenk	Art. Nr. 03008003
Endkappe	Art. Nr. 03008004
T-Verbinder	Art. Nr. 03008005

2 Werbebandenhalter-System

Unser Barrieren-Werbebandenhalter-System fertigen wir aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Das System besteht aus zwei unterschiedlich hohen Aluminiumschienen, in die die Werbebande eingeschoben werden kann. Gummidichtungen an den Öffnungen der Schienen sorgen für einen strammen Sitz der Banden und verhindern zudem das Verschmutzen der Schienen. Ohne Befestigungsmaterial.

Werbebandenhalter	Art. Nr. 12WH3454
--------------------------	--------------------------

3 Schutzpolsterung für Beleuchtungsmasten

Für Pfosten mit einem Durchmesser von 20 cm, Höhe 200 cm, Schaumstoff 5 cm, umhüllt mit Planenstoff, mit Klettverschlüssen.

Schutzpolsterung	Art. Nr. W2005031
-------------------------	--------------------------

Andere Ausführungen möglich - sprechen Sie uns gern an.

Unsere erweiterte Garantie auf vollverschweißte Sportgeräte

PUNKT 1:

Auf die Aluminiumverarbeitung bestimmter und mit unserem Garantielogo gekennzeichneten Artikel unseres Sortiments (siehe Artikelliste unten) gewähren wir über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 2 Jahren eine spezielle Garantie von 8 Jahren ab Produktionsdatum. In diesem Zeitraum wird das Gerät durch die Firma oder Ihre Vertretungen repariert oder ersetzt. Diese Garantie gilt nur für Deutschland und teilnehmende Partnerländer.

A) Die spezielle Garantie von 8 Jahren gilt nicht bei Kaufverträgen, die der Käufer in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit geschlossen hat. Soll hier die spezielle Garantie enthalten sein, so bedarf dies der schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Vertreter/Wiederverkäufer/Vertriebsagentur.

B) Die spezielle Garantie von 8 Jahren auf die in Punkt 2 genannten Produkte schränken gesetzliche Ansprüche nicht ein und gelten für die Zeit von der Übergabe der Ware an den Verbraucher bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer. Bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer kann der Verbraucher sich auf die gesetzliche Garantie bzw. die spezielle Garantie berufen. Er erhält nach unserem Ermessen eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung.

C) Haben wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen, so sind die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche bei Fehlen der Beschaffenheit oder bei Mängeln nicht eingeschränkt.

D) Für Schäden, Störungen oder Beeinträchtigungen, die auf falsche Bedienung oder Benutzung, auf Gewaltanwendung / Vandalismus oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, bestehen keine Ansprüche. Abweichungen von Modellen hinsichtlich Form und Farbe bspw. bei einer kundenindividuellen Sonderanfertigung sind keine Mängel im Sinne der Garantie. Bei Sonderanfertigungen greifen die speziellen Garantieansprüche nicht.

PUNKT 2:

Die oben genannte spezielle Garantie von 8 Jahren bezieht sich auf die Verarbeitung des Aluminium bei den nachfolgenden Produkten:

- Vollverschweißte Teile unserer Hürden und Hindernisse
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Hochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Fußballtore vom Typ 1 und 2, sowie unserer Trainings- und Mini-Fußballtore*
- Vollverschweißte Teile unserer Jugendfußballtore sowie Beach- und Indoorsoccertore*
- Vollverschweißte Teile der Handball-, Bolzplatz- und Hockeytore*
- Vollverschweißte Unterkonstruktionen der Basketballständer

Die genauen Produkte sind durch unser spezielles Garantielogo gekennzeichnet.

Jeweils ausgenommen sind Verschleißteile wie bspw. Netze, ausgegossene Banden (Prallschutz), Mechaniken, Hürden- oder Hindernisleisten, Auslauflächen, Absprunghöhen usw.

* Bei Gebrauch von Kontergewichten (integriert, montiert oder aufgelegt) mit oder in Verbindung mit Rädern gilt die Garantie nicht!

PUNKT 3:

Die spezielle Garantie gilt für die im Punkt 2 genannten Produkte vor dem Hintergrund der in Punkt 1 genannten Rahmenbedingungen.

Liefer- und Versandkosten für den Versand / Paketversand - gültig für Deutschland (Festland) Gültig ab 01.07.2015

Die dargestellten Preise verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Der Versand der Produkte erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Lieferung erfolgt entweder „frei Haus“ (FH, kostenlose Lieferung) oder auf Anfrage (A, Lieferkosten müssen angefragt werden) - beachten Sie bitte die Angaben in der Spalte „F“ (Versand/Fracht).

Ausgenommen von den oben genannten Regelungen / den oben genannten Versandkosten sind Insellieferungen und Auslandslieferungen. Diese müssen immer extra angefragt werden.

Unsere Lieferungen erfolgen abgeladen am Fahrzeug! Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann das Verladen an einen oder mehrere andere Orte beauftragt werden.

VERPACKUNGSKOSTEN

Verpackungskosten berechnen wir in Höhe von 1%. Ab einem Bestellwert von 2.500 EURO fallen keine Verpackungskosten an.


TRANSPORTSCHÄDEN

Transportschäden sind sofort bei Zugang der Ware beim Spediteur schriftlich (!) auf den Warenpapieren zu reklamieren. Möchten Sie die Ware zurücksenden, so nehmen Sie bitte zuvor per E-Mail, Fax oder Telefon Kontakt mit uns auf.

Alle dargestellten Preise verstehen sich in EURO (€) zzgl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Außer bei genormten Sportgeräten (Tore, Schutzgitter etc.) verstehen sich alle Maße als circa Maße.

Expresslieferungen sowie Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?

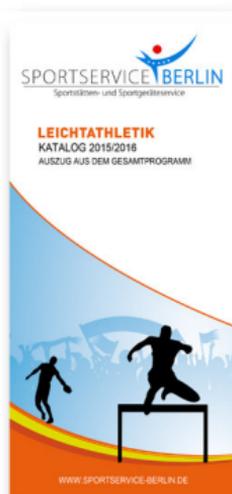

5 Sterne Sportservice Berlin GmbH

Pankstraße 8-10, 13127 Berlin

Tel.: (030) 48 63 76 41 / Fax: (030) 48 63 76 43

Mail: info@sportservice-berlin.de

Stand 07-2015. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten.

WWW.SPORTSERVICE-BERLIN.DE